

WIKIITU DECORATIVE FILM

威库图® 环保柔饰贴

湖南宏佳节能科技有限公司

目录

CONTENTS

01

宏佳科技
企业介绍

02

威库图®
品牌优势

03

专业团队
一站式服务

04

酒店/工家装
经典案例

Chapter 01

宏佳科技企业简介

HONGJIAKEJI COMPANY PROFILE



● 企业简介



湖南宏佳节能科技有限公司成立于2013年，总部位于湖南长沙，开设深圳、广州两家分公司；是一家集建筑装饰膜产品研发、生产制造、销售(零售+批发)、安装施工、人才培养于一体的专业性公司；主营自粘性环保柔饰贴、建筑玻璃膜、科技金属板三大产品系列，业务承接酒店翻新、工程装修、家装改造等项目。目前公司业务辐射全国20余个省、100多座城市、2000+案例，累积施工面积已超200W平方米，在全国同行竞争中处于领先地位。

公司成立13年来扎根国产品牌的研发与推广，先后创建拥有自主品牌产品七色光®建筑玻璃膜、威库图®柔饰贴。同时整合上下游产业链（工厂+品牌+施工），打造一套标准化、专业化、全流程的客户服务体系。积极参与社会贡献，为行业培育了众多专业的施工技术人员与销售人才。

公司始终坚持“美学革新、绿色环保、空间转型”，以其多样化的产品、专业的施工团队、完善的服务流程、全套赋能体系致力于打造国内建筑装饰膜行业标杆品牌，科技赋能、创新引领、携手共进、合作共赢，做同行最具价值的合作平台。




● 企业文化

企业文化



企业宗旨

低成本也能达到高要求，环保柔饰贴建造个性化生活空间。

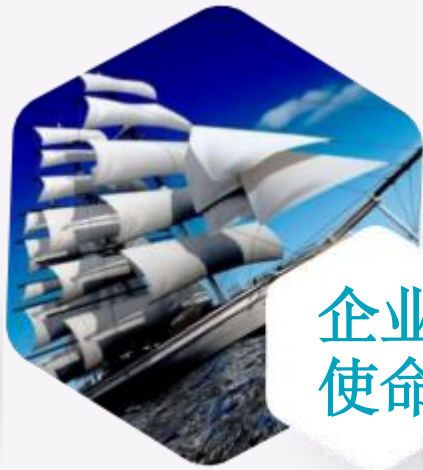

企业使命

科技赋能，创新引领，成为行业领导者。



核心价值观

产品质量是企业发展的根本，以客户为中心是企业经营理念，让员工的进步助力企业发展，实现三者共赢。



企业愿景

让自主品牌“走出去，走进去，走上去”登上世界舞台！

● 企业历程

2013年

湖南宏佳节能科技有限公司**正式成立**，总部落座于长沙。

2019年

与慧友、莫林、廷泊等十多家大型连锁，上百家单体酒店签署战略合作协议，**夯实市场化开拓路径**。

2023年

威库图®柔饰贴第4代样册上市，公司展厅全新升级，**引领打造行业标杆**。

2025年

第5代样册上市，广州威库图科技公司成立，**布局华南市场**。

2017年

入股广东一家柔饰贴生产厂家，**筑牢供应链根基**。

2022年

业务迅速扩展到全国20余省100多城市，年底正式启动招商加盟，**品牌赋能加速推进**。

2024年


发展河北山东重庆浙江湖南等省级代理商，并在深圳设立分公司，**构建区域性营销网络**。

2026年

全国产业布局启动，上海、北京、重庆、西安市场整装待发。

● 企业版图

20+省 100+城市 2000+个项目

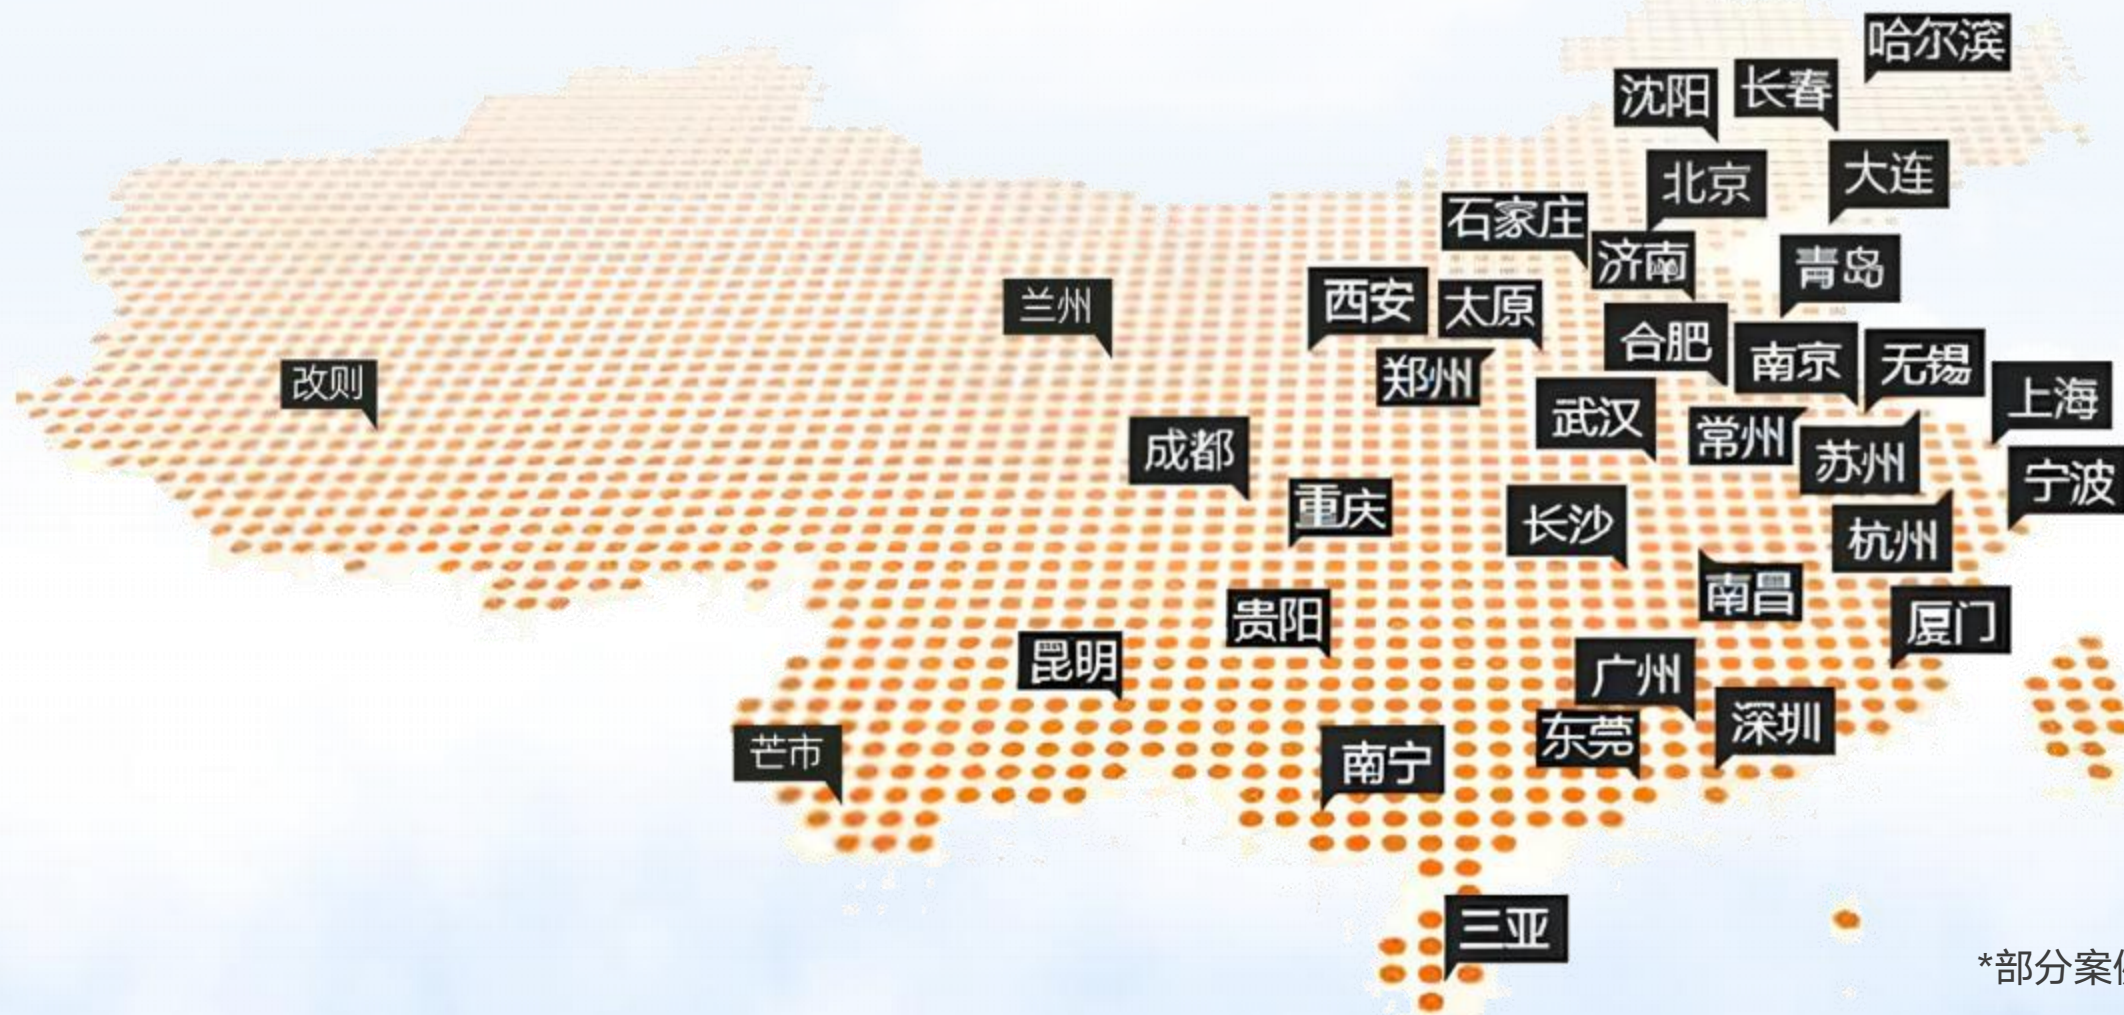

*部分案例展示

● 企业合作

真实案例看的见 项目经验足 行业认可度高



● 企业口碑



全国各地客户好评如潮

Chapter 02

威库图®品牌优势

WIKUTU DECORATIVE FILM BRAND ADVANTAGE



● 行业分析

柔饰贴 行业分析

市面上主要从事柔式贴行业的企业有三种类型(生产工厂、品牌营销、生产营销施工一体)，目前98%的公司是工厂或品牌营销企业，既有工厂又有品牌还含施工的企业凤毛棱角。



类型一：生产工厂

以生产和批发柔饰贴材料为主的企业没有自己的品牌也不提供施工；工厂主要集中在广东浙江等沿海城市。



方式二：品牌营销型公司

以运营推广、销售柔饰贴材料为主的企业有注册柔饰贴商标，没有自己的工厂也不含施工。



方式三：工厂+营销+施工

1.工厂直供价格更低；2.有自己的柔饰贴品牌可与国外进口品牌质量媲美性价比更高；3.公司自行培养的专业施工团队让改造效果更完美呈现。

● 竞品对比

线上品牌

以电商平台为依托走量为主，质量参差不齐、品牌杂乱无章。没有线下实体门店不含施工也看不到实物；适合需求量少，对质量要求不高，不需要施工的人群。

线下品牌

主要分为三类：①有注册商标 + 门店 + 施工外包 ②有施工团队 + 门店 + 无自主品牌（混合品牌） ③自主品牌 + 门店 + 专业施工团队(威库图®柔饰贴三者兼备)

进口品牌

LG、铂多等国外品牌，寻找专门做品牌营销的公司做品牌代理，在国内有合作工厂。该企业以销售为主没有培养专业施工团队，进口品牌品质不错价格略贵。

探索多元化发展，打造差异化竞争优势，强化品牌核心竞争力。



众多品牌中威库图®有何优势？

整合上中下游产业链 实现集聚发展

INTEGRATION OF THE UPPER, MIDDLE AND LOWER REACHES OF THE INDUSTRIAL CHAIN

品牌简介

威库图®柔饰贴

威库图®环保柔饰贴是宏佳科技2020年自主创立的柔饰贴品牌，它引进先进的雕刻压纹工艺和最新的压延机设备以及尖端的印刷设备，采用环保氧化复合PVC及进口水性油墨，进口纳米级防水阻燃涂层，是一种新型的绿色环保自粘性仿真装饰复合材料。柔饰贴能呈现各种形式的色彩图案及质感，比如：天然的实木质感、高档的金属质感、高雅的皮纹质感等多种表现形式；在酒店翻新&家装&工装应用非常广泛。



第1代样册



第4代样册



第3代样册



第2代样册

● 品牌优势： 源头直销

优势一：

打通产业链上游

源头工厂直销

2016年宏佳科技开启自主研发品牌的工作，2017年初成功入股广东一家专业生产柔饰贴的源头工厂，成为深度战略合作伙伴。



● 品牌优势： 自主商标



优势二： 创立国产自主品牌 威库图®柔饰贴

■ 高效专业的品牌服务

2000平方仓库备有常用型号现货，派专人管理，规范化的出入库流程，提升工作效率和客户体验感。

■ 各项资质齐全

①国家注册商标证书 ②有害物质检测证书 ③阻燃检测证书

品牌优势：自主商标

资质展示



商标注册证书



阻燃检测报告 (第1-2页)



品牌优势：自主商标 资质展示

广州质量监督检测研究院
广东省质量监督消防产品检验站（广州）
检验检测报告

报告编号：JCT2020005003 第3页/共3页

序号	检验项目	单位	标准要求	样本检测结果	单项判定
平板类建筑材料及制品 燃烧性能等级 B_1 (F-sd, 40)					
1	单体燃烧试验	㎡/s	热释放速率峰值 Q_{max} (kW) ≤ 100	0	合格
			火焰传播高度未达到试样长边边缘	火焰传播高度未达到试样长边边缘	合格
		kJ	600s的总热释放量 Q_{tot} (kJ) ≤ 7.5	0	合格
		g/m ²	烟气生成速率峰值 SR_{max} (g/s) ≤ 50	0	合格
		g	600s总烟气生成量 Y_{600} (g) ≤ 30	0	合格
			600s内无熔融滴落物(颗粒)	600s内无熔融滴落物(颗粒)	合格
2	可燃性试验	mm	90s内最大火焰高度 F_{max}	背面火焰高度: 30	合格
			背面火焰高度: ≤ 100	边缘火焰高度: 45	
			90s内无熔融滴落物引燃试验现象	90s内无熔融滴落物引燃试验现象	合格

检测: 郭永翔 审核: 吴书明 主检: 何国斌 标准依据: GB 8624-2012

地址: 广州市番禺区大龙街沙湾村何国工业路8号

广州质量监督检测研究院
广东省质量监督消防产品检验站（广州）
检验检测报告

报告编号：JCT2020005003 第4页/共3页



500s 试验前试样长宽



500s 试验前试样短宽



500s 试验后试样长宽



500s 试验后试样短宽

检测: 郭永翔 审核: 吴书明 主检: 何国斌 标准依据: GB 8624-2012

地址: 广州市番禺区大龙街沙湾村何国工业路8号

广州质量监督检测研究院
广东省质量监督消防产品检验站（广州）
检验检测报告

报告编号：JCT2020005003 第5页/共3页



XZ0407055



XZ0407055

检测: 郭永翔 审核: 吴书明 主检: 何国斌 标准依据: GB 8624-2012

地址: 广州市番禺区大龙街沙湾村何国工业路8号

阻燃检测报告（第3-5页）

● 品牌优势： 自主商标

资质展示



23030348219 2023/01/21/06

检验检测报告

Test Report

报告编号: JGWT20240053622

委托单位: 湖南宏佳节能科技有限公司

样品名称: 威库图柔饰贴

型号规格: YW32

检验类别: 型式检验

报告日期: 2024年07月16日



广州质量监督检测研究院
国家高分子工程材料及制品质量检验检测中心(广东)

广州质量监督检测研究院
国家高分子工程材料及制品质量检验检测中心(广东)

检验检测报告

报告编号: JGWT20240053622 第1页/共3页

产品名称	威库图柔饰贴	生产日期	/
规格	/	编号或批号	/
型号/规格/等级	YW32	生产日期/保质期	/
委托单位	湖南宏佳节能科技有限公司	委托编号	MD9-600036
委托单位地址	湖南省长沙市芙蓉区湖南大道三湘国际大厦A座10楼10A03号	检验类别	型式检验
生产单位	湖南宏佳节能科技有限公司	样品数量	2m ²
委托方式	委托检验送样	委托日期	2024年07月04日
		报告日期	2024年07月16日

检验依据: GB 2808-2001 《室内装饰装修材料 壁纸中有毒物质限量》

判定依据: GB 2808-2001 《室内装饰装修材料 壁纸中有毒物质限量》

样品状况: 正常

检测环境说明: 按标准要求

检验结论: 所检项目符合GB 2808-2001 标准要求。

备注: /



广州质量监督检测研究院
国家高分子工程材料及制品质量检验检测中心(广东)

检测: 黄玉祥 审核: 蔡锦华 复核: 钟佳芳 报告编号: JGWT20240053622

地址: 广州市番禺区石壁街石壁大道11-12号

广州质量监督检测研究院
国家高分子工程材料及制品质量检验检测中心(广东)

检验检测报告

报告编号: JGWT20240053622 第2页/共3页

序号	检验项目	单位	标准要求	样本检测结果	判定结论
1	可溶性铅	mg/kg	≤1000	3.5	合格
2	可溶性镉	mg/kg	≤25	未检出	合格
3	可溶性铬	mg/kg	≤100	未检出	合格
4	可溶性铜	mg/kg	≤100	未检出	合格
5	可溶性镍	mg/kg	≤10	未检出	合格
6	可溶性钴	mg/kg	≤10	未检出	合格
7	可溶性钒	mg/kg	≤100	未检出	合格
8	可溶性铀	mg/kg	≤10	未检出	合格
9	可溶性钼	mg/kg	≤10	未检出	合格
10	可溶性钨	mg/kg	≤10	未检出	合格
11	可溶性钽	mg/kg	≤10	未检出	合格
12	可溶性锑	mg/kg	≤10	未检出	合格
13	可溶性砷	mg/kg	≤10	未检出	合格
14	可溶性汞	mg/kg	≤10	未检出	合格
15	可溶性铊	mg/kg	≤10	未检出	合格
16	可溶性铋	mg/kg	≤10	未检出	合格
17	可溶性钽	mg/kg	≤10	未检出	合格
18	可溶性锆	mg/kg	≤10	未检出	合格
19	可溶性铈	mg/kg	≤10	未检出	合格
20	可溶性钕	mg/kg	≤10	未检出	合格
21	可溶性钐	mg/kg	≤10	未检出	合格
22	可溶性铕	mg/kg	≤10	未检出	合格
23	可溶性钆	mg/kg	≤10	未检出	合格
24	可溶性铈	mg/kg	≤10	未检出	合格
25	可溶性钕	mg/kg	≤10	未检出	合格
26	可溶性钐	mg/kg	≤10	未检出	合格
27	可溶性铕	mg/kg	≤10	未检出	合格
28	可溶性钆	mg/kg	≤10	未检出	合格
29	可溶性铈	mg/kg	≤10	未检出	合格
30	可溶性钕	mg/kg	≤10	未检出	合格
31	可溶性钐	mg/kg	≤10	未检出	合格
32	可溶性铕	mg/kg	≤10	未检出	合格
33	可溶性钆	mg/kg	≤10	未检出	合格
34	可溶性铈	mg/kg	≤10	未检出	合格
35	可溶性钕	mg/kg	≤10	未检出	合格
36	可溶性钐	mg/kg	≤10	未检出	合格
37	可溶性铕	mg/kg	≤10	未检出	合格
38	可溶性钆	mg/kg	≤10	未检出	合格
39	可溶性铈	mg/kg	≤10	未检出	合格
40	可溶性钕	mg/kg	≤10	未检出	合格
41	可溶性钐	mg/kg	≤10	未检出	合格
42	可溶性铕	mg/kg	≤10	未检出	合格
43	可溶性钆	mg/kg	≤10	未检出	合格
44	可溶性铈	mg/kg	≤10	未检出	合格
45	可溶性钕	mg/kg	≤10	未检出	合格
46	可溶性钐	mg/kg	≤10	未检出	合格
47	可溶性铕	mg/kg	≤10	未检出	合格
48	可溶性钆	mg/kg	≤10	未检出	合格
49	可溶性铈	mg/kg	≤10	未检出	合格
50	可溶性钕	mg/kg	≤10	未检出	合格
51	可溶性钐	mg/kg	≤10	未检出	合格
52	可溶性铕	mg/kg	≤10	未检出	合格
53	可溶性钆	mg/kg	≤10	未检出	合格
54	可溶性铈	mg/kg	≤10	未检出	合格
55	可溶性钕	mg/kg	≤10	未检出	合格
56	可溶性钐	mg/kg	≤10	未检出	合格
57	可溶性铕	mg/kg	≤10	未检出	合格
58	可溶性钆	mg/kg	≤10	未检出	合格
59	可溶性铈	mg/kg	≤10	未检出	合格
60	可溶性钕	mg/kg	≤10	未检出	合格
61	可溶性钐	mg/kg	≤10	未检出	合格
62	可溶性铕	mg/kg	≤10	未检出	合格
63	可溶性钆	mg/kg	≤10	未检出	合格
64	可溶性铈	mg/kg	≤10	未检出	合格
65	可溶性钕	mg/kg	≤10	未检出	合格
66	可溶性钐	mg/kg	≤10	未检出	合格
67	可溶性铕	mg/kg	≤10	未检出	合格
68	可溶性钆	mg/kg	≤10	未检出	合格
69	可溶性铈	mg/kg	≤10	未检出	合格
70	可溶性钕	mg/kg	≤10	未检出	合格
71	可溶性钐	mg/kg	≤10	未检出	合格
72	可溶性铕	mg/kg	≤10	未检出	合格
73	可溶性钆	mg/kg	≤10	未检出	合格
74	可溶性铈	mg/kg	≤10	未检出	合格
75	可溶性钕	mg/kg	≤10	未检出	合格
76	可溶性钐	mg/kg	≤10	未检出	合格
77	可溶性铕	mg/kg	≤10	未检出	合格
78	可溶性钆	mg/kg	≤10	未检出	合格
79	可溶性铈	mg/kg	≤10	未检出	合格
80	可溶性钕	mg/kg	≤10	未检出	合格
81	可溶性钐	mg/kg	≤10	未检出	合格
82	可溶性铕	mg/kg	≤10	未检出	合格
83	可溶性钆	mg/kg	≤10	未检出	合格
84	可溶性铈	mg/kg	≤10	未检出	合格
85	可溶性钕	mg/kg	≤10	未检出	合格
86	可溶性钐	mg/kg	≤10	未检出	合格
87	可溶性铕	mg/kg	≤10	未检出	合格
88	可溶性钆	mg/kg	≤10	未检出	合格
89	可溶性铈	mg/kg	≤10	未检出	合格
90	可溶性钕	mg/kg	≤10	未检出	合格
91	可溶性钐	mg/kg	≤10	未检出	合格
92	可溶性铕	mg/kg	≤10	未检出	合格
93	可溶性钆	mg/kg	≤10	未检出	合格
94	可溶性铈	mg/kg	≤10	未检出	合格
95	可溶性钕	mg/kg	≤10	未检出	合格
96	可溶性钐	mg/kg	≤10	未检出	合格
97	可溶性铕	mg/kg	≤10	未检出	合格
98	可溶性钆	mg/kg	≤10	未检出	合格
99	可溶性铈	mg/kg	≤10	未检出	合格
100	可溶性钕	mg/kg	≤10	未检出	合格
101	可溶性钐	mg/kg	≤10	未检出	合格
102	可溶性铕	mg/kg	≤10	未检出	合格
103	可溶性钆	mg/kg	≤10	未检出	合格
104	可溶性铈	mg/kg	≤10	未检出	合格
105	可溶性钕	mg/kg	≤10	未检出	合格
106	可溶性钐	mg/kg	≤10	未检出	合格
107	可溶性铕	mg/kg	≤10	未检出	合格
108	可溶性钆	mg/kg	≤10	未检出	合格
109	可溶性铈	mg/kg	≤10	未检出	合格
110	可溶性钕	mg/kg	≤10	未检出	合格
111	可溶性钐	mg/kg	≤10	未检出	合格
112	可溶性铕	mg/kg	≤10	未检出	合格
113	可溶性钆	mg/kg	≤10	未检出	合格
114	可溶性铈	mg/kg	≤10	未检出	合格
115	可溶性钕	mg/kg	≤10	未检出	合格
116	可溶性钐	mg/kg	≤10	未检出	合格
117	可溶性铕	mg/kg	≤10	未检出	合格
118	可溶性钆	mg/kg	≤10	未检出	合格
119	可溶性铈	mg/kg	≤10	未检出	合格
120	可溶性钕	mg/kg	≤10	未检出	合格
121	可溶性钐	mg/kg	≤10	未检出	合格
122	可溶性铕	mg/kg	≤10	未检出	合格
123	可溶性钆	mg/kg	≤10	未检出	合格
124	可溶性铈	mg/kg	≤10	未检出	合格
125	可溶性钕	mg/kg	≤10	未检出	合格
126	可溶性钐	mg/kg	≤10	未检出	合格
127	可溶性铕	mg/kg	≤10	未检出	合格
128	可溶性钆	mg/kg	≤10	未检出	合格
129	可溶性铈	mg/kg	≤10	未检出	合格
130	可溶性钕	mg/kg	≤10	未检出	合格
131	可溶性钐	mg/kg	≤10	未检出	合格
132	可溶性铕	mg/kg	≤10	未检出	合格
133	可溶性钆	mg/kg	≤10	未检出	合格
134	可溶性铈	mg/kg	≤10	未检出	合格
135	可溶性钕	mg/kg	≤10	未检出	合格
136	可溶性钐	mg/kg	≤10	未检出	合格
137	可溶性铕	mg/kg	≤10	未检出	合格
138	可溶性钆	mg/kg	≤10	未检出	合格
139	可溶性铈	mg/kg	≤10	未检出	合格
140	可溶性钕	mg/kg	≤10	未检出	合格
141	可溶性钐	mg/kg	≤10	未检出	合格
142	可溶性铕	mg/kg	≤10	未检出	合格
143	可溶性钆	mg/kg	≤10	未检出	合格
144	可溶性铈	mg/kg	≤10	未检出	合格
145	可溶性钕	mg/kg	≤10	未检出	合格
146	可溶性钐	mg/kg	≤10	未检出	合格
147	可溶性铕	mg/kg	≤10	未检出	合格
148	可溶性钆	mg/kg	≤10	未检出	合格
149	可溶性铈	mg/kg	≤10	未检出	合格
150	可溶性钕	mg/kg	≤10	未检出	合格
151	可溶性钐	mg/kg	≤10	未检出	合格
152	可溶性铕	mg/kg	≤10	未检出	合格
153	可溶性钆	mg/kg	≤10	未检出	合格
154	可溶性铈	mg/kg	≤10	未检出	合格
155	可溶性钕	mg/kg	≤10	未检出	合格
156	可溶性钐	mg/kg	≤10	未检出	合格
157	可溶性铕	mg/kg	≤10	未检出	合格
158	可溶性钆	mg/kg	≤10	未检出	合格
159	可溶性铈	mg/kg	≤10	未检出	合格
160	可溶性钕	mg/kg	≤10	未检出	合格
161	可溶性钐	mg/kg	≤10	未检出	合格
162	可溶性铕	mg/kg	≤10	未检出	合格
163	可溶性钆	mg/kg	≤10	未检出	合格
164	可溶性铈	mg/kg	≤10	未检出	合格
165	可溶性钕	mg/kg	≤10	未检出	合格
166	可溶性钐	mg/kg	≤10	未检出	合格
167	可溶性铕	mg/kg	≤10	未检出	合格
168	可溶性钆	mg/kg	≤10	未检出	合格
169	可溶性铈	mg/kg	≤10	未检出	合格
170	可溶性钕	mg/kg	≤10	未检出	合格
171	可溶性钐	mg/kg	≤10	未检出	合格
172	可溶性铕	mg/kg	≤10	未检出	合格
173	可溶性钆	mg/kg	≤10	未检出	合格
174	可溶性铈	mg/kg	≤10	未检出	合格
175	可溶性钕	mg/kg	≤10	未检出	合格
176	可溶性钐	mg/kg	≤10	未检出	合格
177	可溶性铕	mg/kg	≤10	未检出	合格
178	可溶性钆	mg/kg	≤10	未检出	合格
179	可溶性铈	mg/kg	≤10	未检出	合格
180	可溶性钕	mg/kg	≤10	未检出	合格
181	可溶性钐	mg/kg	≤10	未检出	合格
182	可溶性铕	mg/kg	≤10	未检出	合格
183	可溶性钆	mg/kg	≤10	未检出	合格
184	可溶性铈	mg/kg	≤10	未检出	合格
185	可溶性钕	mg/kg	≤10	未检出	合格
186	可溶性钐	mg/kg	≤10	未检出	合格
187	可溶性铕	mg/kg	≤10	未检出	合格
188	可溶性钆	mg/kg	≤10	未检出	合格
189	可溶性铈	mg/kg	≤10	未检出	合格
190	可溶性钕	mg/kg	≤10	未检出	合格
191	可溶性钐	mg/kg	≤10	未检出	合格
192	可溶性铕	mg/kg	≤10	未检出	合格
193	可溶性钆	mg/kg	≤10	未检出	合格
194	可溶性铈	mg/kg	≤10	未检出	合格
195	可溶性钕	mg/kg	≤10	未检出	合格
196	可溶性钐	mg/kg	≤10	未检出	合格
197	可溶性铕	mg/kg	≤10	未检出	合格
198	可溶性钆	mg/kg	≤10	未检出	合格
199	可溶性铈	mg/kg	≤10	未检出	合格
200	可溶性钕	mg/kg	≤10	未检出	合格
201	可溶性钐	mg/kg	≤10	未检出	合格
202	可溶性铕	mg/kg	≤10	未检出	合格
203	可溶性钆	mg/kg	≤10	未检出	合格
204	可溶性铈	mg/kg	≤10	未检出	合格
205	可溶性钕	mg/kg	≤10	未检出	合格
206	可溶性钐	mg/kg	≤10	未检出	合格
207	可溶性铕	mg/kg	≤10	未检出	合格
208	可溶性钆	mg/kg	≤10	未检出	合格
209	可溶性铈	mg/kg	≤10	未检出	合格
210	可溶性钕	mg/kg	≤10	未检出	合格
211	可溶性钐	mg/kg	≤10	未检出	合格
212	可溶性铕	mg/kg	≤10	未检出	合格
213	可溶性钆	mg/kg	≤10	未检出	合格
214	可溶性铈	mg/kg	≤10	未检出	合格
215	可溶性钕	mg/kg	≤10	未检出	合格
216	可溶性钐	mg/kg	≤10	未检出	合格
217	可溶性铕	mg/kg	≤10	未检出	合格
218	可溶性钆	mg/kg	≤10	未检出	合格
219	可溶性铈	mg/kg	≤10	未检出	合格
220	可溶性钕	mg/kg	≤10	未检出	合格
221	可溶性钐	mg/kg	≤10	未检出	合格
222	可溶性铕	mg/kg	≤10	未检出	合格
223	可溶性钆	mg/kg	≤10	未检出	合格
224	可溶性铈	mg/kg	≤10	未检出	合格
225	可溶性钕	mg/kg	≤10	未检出	合格
226	可溶性钐	mg/kg	≤10	未检出	合格
227	可溶性铕	mg/kg	≤10	未检出	合格
228	可溶性钆	mg/kg	≤10	未检出	合格
229	可溶性铈	mg/kg	≤10	未检出	合格
230	可溶性钕	mg/kg	≤10	未检出	合格
231	可溶性钐	mg/kg	≤10	未检出	

● 品牌优势：质量精致

优势三： 严控质量细节 打造精致产品

产业链上下游形成闭环加速了产品的更新迭代，更好的筛选出满足市场需求和施工要求的优质产品。



● 品牌优势： 质量精致

正确分辨柔饰贴品质优劣

表面层

可以从表面的色泽（色度、亚度决定逼真度）、纹理、清晰度、光泽度这几种视觉效果对比；威库图柔饰贴采用的是同步同次工艺、多层水性油墨的喷涂工艺，所以表面看起来逼真、自然、耐看而非低端产品的印刷工艺。

中间层

基层材质是合成PVC（纯PVC+复合材料合成而成），耐候性、耐磨性、延展性都比较好，不会出现缩边、起泡等现象。具有良好的防水、防潮、阻燃性能。

底层

胶水的质量好坏会影响膜的使用寿命、耐候性、环保性。1.质量不好的膜胶水涂布厚度是60g胶水/平方米，威库图胶水涂布厚度是120g胶水/平方米。2.撕开背胶去闻气味是否有异常刺鼻感觉。

● 品牌优势： 质量精致

威库图VS市场其他品牌对比



面层

纹路清晰逼真 不易皱



模糊不清色彩失真 易皱



面层

真材实料 加厚设计



薄薄一层 毫无质感



中间层

韧性好不易撕 可塑性强



韧性差易撕开 不可造型



底层

自带导气槽 粘贴更牢







无导气槽 且胶水少

● 品牌优势： 质量精致

6大类型 1000+型号

木纹/金属拉丝/大理石纹/纯色/布皮纹/其他六大类型， 1000多款型号； 基本含概市面常见颜色纹路。

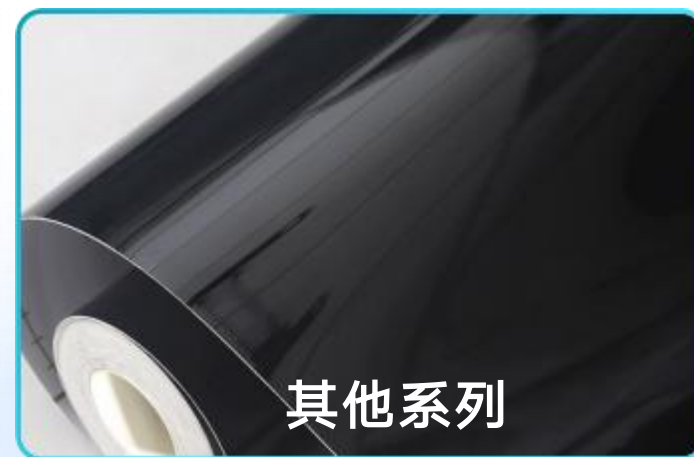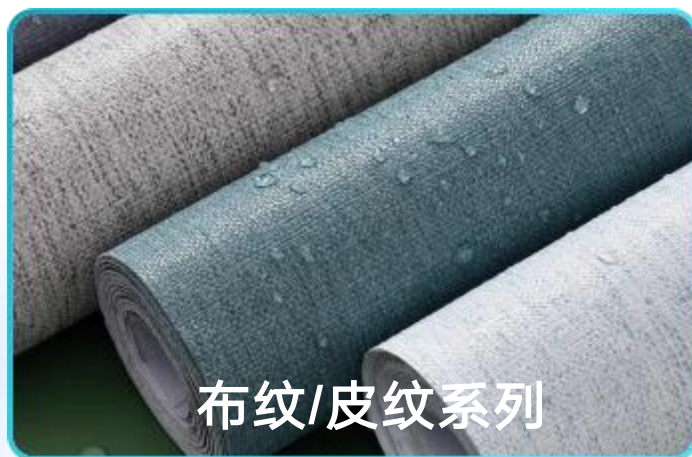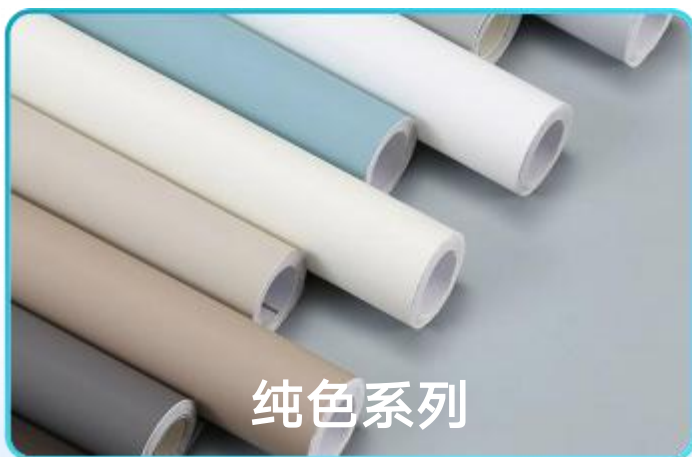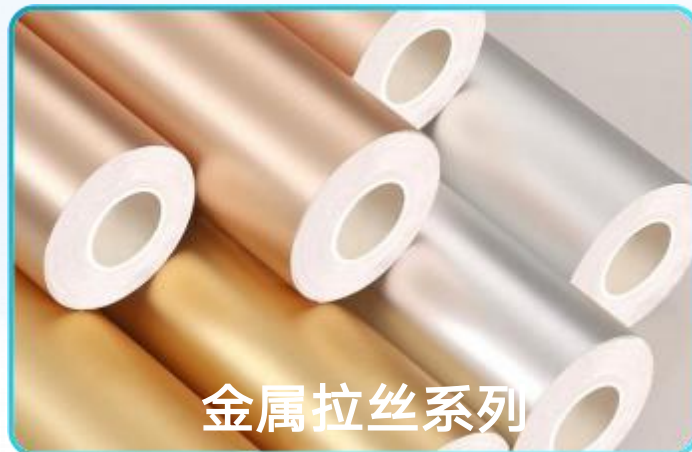

● 品牌优势： 质量精致



威库图®柔饰贴使用范围广、可塑性强。

威库图柔饰贴是一种自带背胶的新型装饰材料，适用于各种平整的表面/曲面，比如：木饰面板、金属面、大理石面、墙面、电梯轿厢、天花板、背景墙、人工造型、梁柱、门窗、家具、家电等家具，常用在酒店、商场、百货公司、旅馆、大型会议室、机场、办公室、公寓、别墅、剧院、高铁、医院、银行、轮船等改造翻新项目。

● 品牌优势： 质量精致

☑ 绿色环保 ☑ 无毒抗菌 ☑ 防火阻燃 ☑ 防油耐污 ☑ 防水防霉 ☑ 耐磨耐刮 ☑ 耐酸耐碱 ☑ 易打理 ☑ 易施工



威库图®柔饰贴产品特点

● 品牌优势： 质量精致

威库图®柔饰贴与替代产品的对比

威库图柔饰贴不管是在性价比、施工难易程度、产品性质还是后期保养都有着无可比拟的优势。

项目	详细内容	柔饰贴	油漆	薄木	墙纸	大理石
费用	价格	便宜	便宜	适中	便宜	贵
时间	施工时间	快	快	慢	快	慢
外观	设计	优	优	难	优	难
	多样化	优	一般	一般	一般	一般
品质	保持管理	好	一般	不足	好	一般
	瑕疵维修	易	适中	难	易	适中
	绿色环保	优	不足	一般	不足	一般
性能	防火阻燃	优	一般	不足	不足	优
	耐腐蚀性	好	好	不足	不足	好
	耐久性	好	不足	一般	不足	好
	防水防潮	好	一般	不好	不好	好

● 品牌优势： 质量精致

价格优势

源头直供、价格实惠、性价比高、可零售批发、可包工包料。

材料优势

绿色环保、基层处理简单、无噪音、垃圾少、施工快、可即装即住。

施工优势

专业培训、3-8年师傅持证上岗、标准规范、可快速交付。

款式优势

千种款式、任意搭配、可个性定制。

售后优势

质保5年、快速解决问题、可售后无忧。

威库图®柔饰贴产品优势

Chapter 03

专业团队 一站式服务

ONE-STOP SERVICE FOR PROFESSIONAL TEAM



● 服务团队

专业化的服务管理团队

公司管理团队是一支由装修行业专业产品研发、设计、施工、营销、新媒体运营、管理人才组成的高效、高水准的职业队伍，其核心成员拥有8年以上的装修从业、施工技术以及项目运作的综合管理素养。



商务团队

前期商务沟通
合同洽谈签订
后期施工协调
售后问题处理

专业铸就品牌



施工团队

专业施工设备
人员持证上岗
3年以上行业经验
标准施工流程

专业铸就品牌



运营团队

内容生产制造
品牌曝光宣传
平台直播互动
私域流量转化

专业铸就品牌



售后团队

完善售后处理能力
提高客户满意度
专业高效优质服务

专业铸就品牌

● 服务流程

售前对接

案例参考
设计选样
上门对接
打样示范
全程一对一



一体化
解决方案

售后保障

多样化服务
个性定制
无忧保障



售中施工

设计指导
专业标准
精细工艺



公司致力于为装饰膜行业提供标准化的服务流程、一体化的综合解决方案，在售前、售中、售后的各个环节全面提升服务效率和服务品质。

标准化的服务管理流程

● 服务规范

科学严谨的施工规范

贴膜人才培养

公司设有专业的操作区域，全面科学的课程体系。授课团队由15年行业经验老师傅领头、金牌贴膜师傅、王牌销售、专业运营组成。采用集训式训练，理论与实践同步教学，一对一辅导，通过考核颁发证书，持证上岗。

贴膜施工流程

公司有一套标准化的施工流程，要求每个施工师傅严格执行并设置有相应考核制度；比如：施工前进场面积确认、施工期间公司督查随机抽查、施工后面积结算确认、施工验收确认等施工流程。

施工工艺标准

施工步骤都有相应的标准比如：基层处理相关要求、量尺裁膜计算方法、标准施工操作手法、收边收口如何处理、施工验收标准等。施工中的任何一个细节处理我们都不可忽视，并且需要严格施工标准执行。



● 服务规范



专业施工设备

①专业底胶 ②刷子 ③裁膜垫子 ④羊毛刮板 ⑤塑料刮板 ⑥裁边刮板 ⑦工具腰包 ⑧美工刀 ⑨贴膜工具刀 ⑩背纸刀 ⑩卷尺 ⑩钢板尺 ⑩砂纸 ④工业热风枪 ⑩墙面修补膏 ⑩螺丝刀 ①小锤子 ⑩内六角 ⑩红外线 ⑩其他（施工手套、美纹纸、抹布、照明



● 服务规范

非专业人员施工效果



细节处理不到位

收边收口随意处理导致
气泡、翘边等现象。



质量差 寿命短

材料选用的质量差产品，
用不了几天就损坏了。



施工经验欠缺

师傅实战经验不多，无
监督人员品控不严格。


Chapter 04

酒店/工家装经典案例

A CLASSIC CASE OF HOTEL TOOLING



● 效果展示

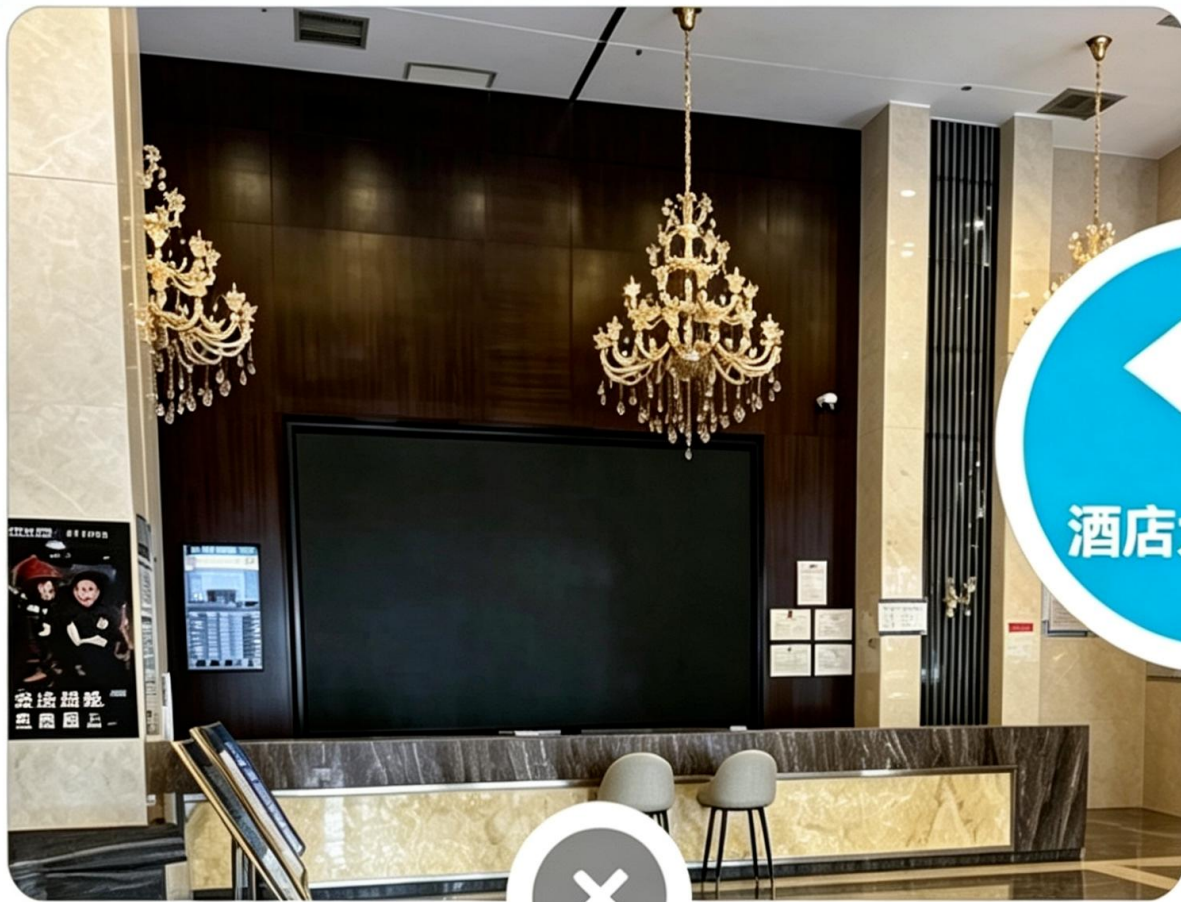

大堂背景墙贴膜翻新前
新后




酒店大堂对比




大堂背景墙贴膜翻

● 效果展示

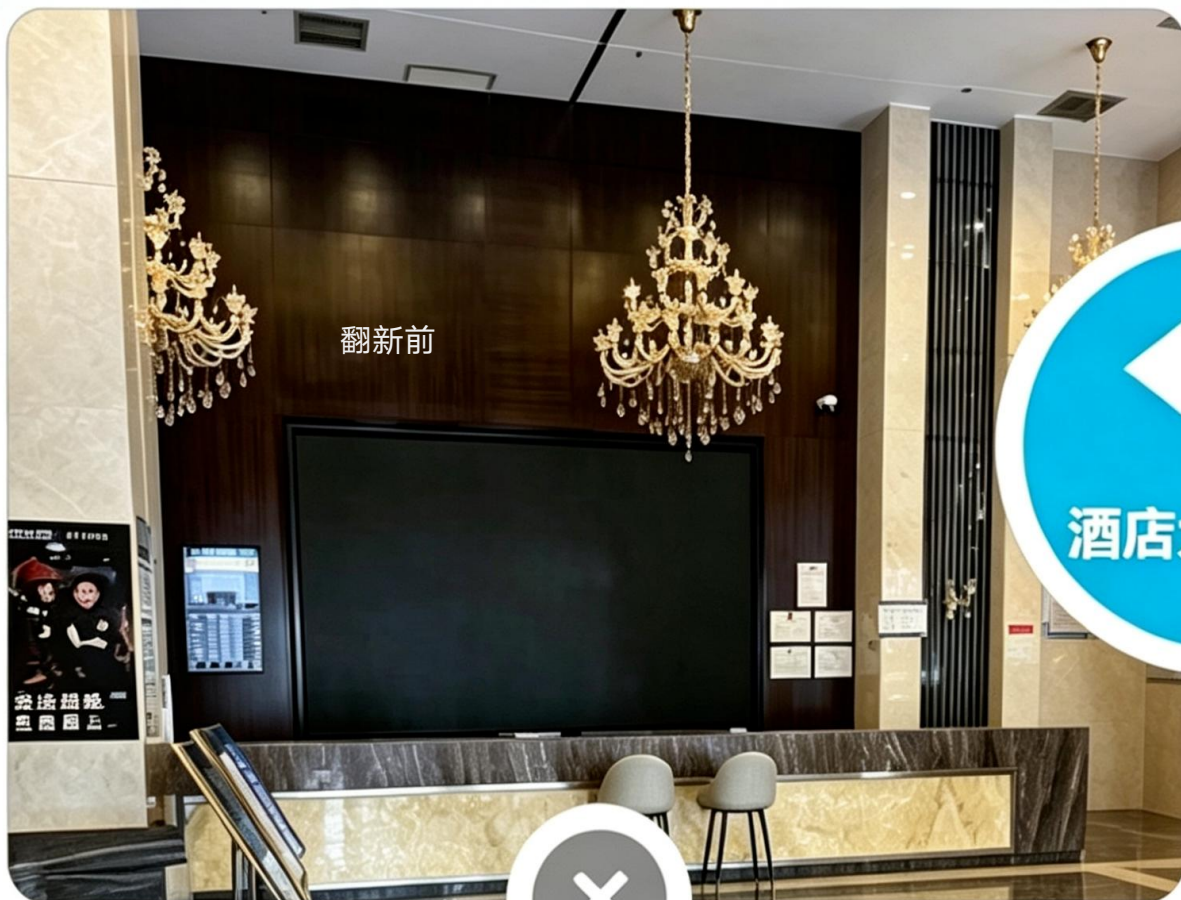


酒店房间贴膜翻新前

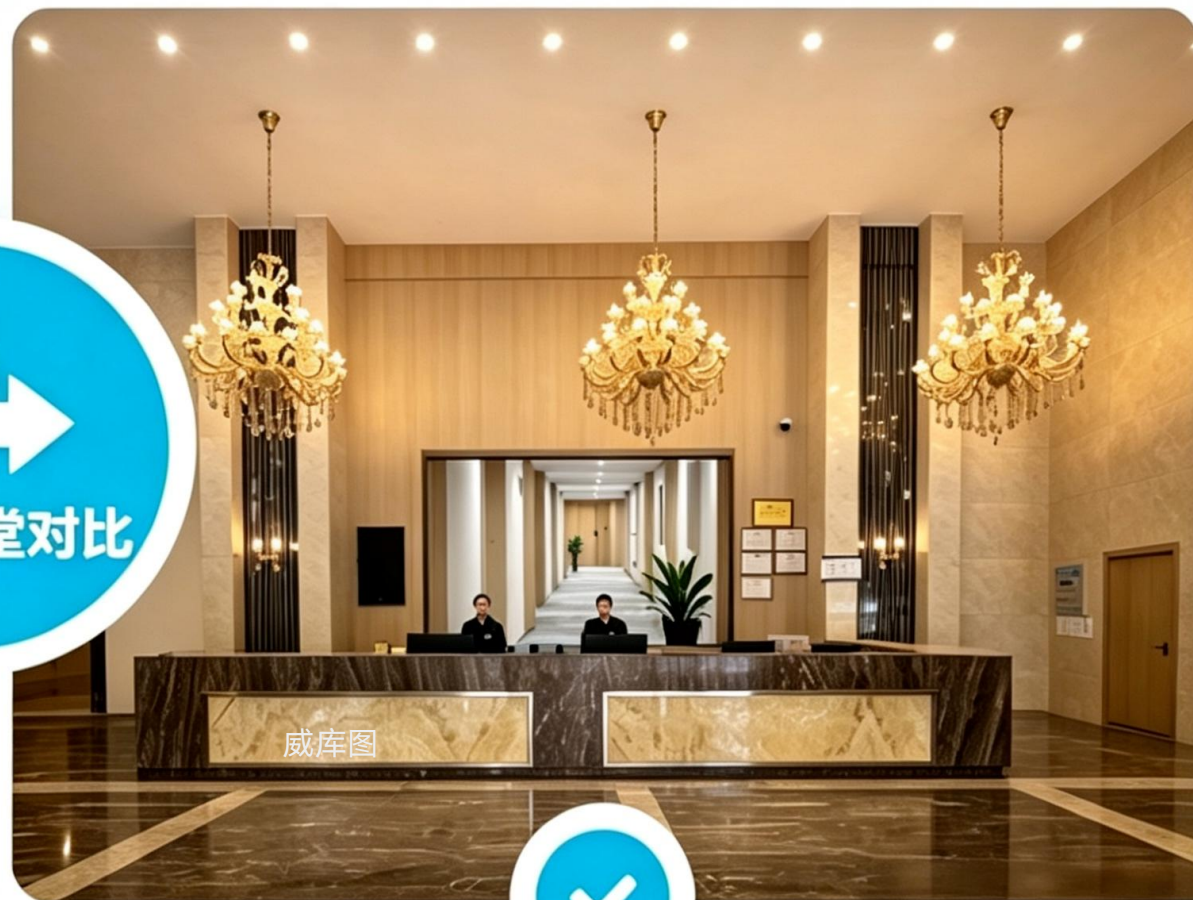

酒店房间贴膜翻新后

● 效果展示

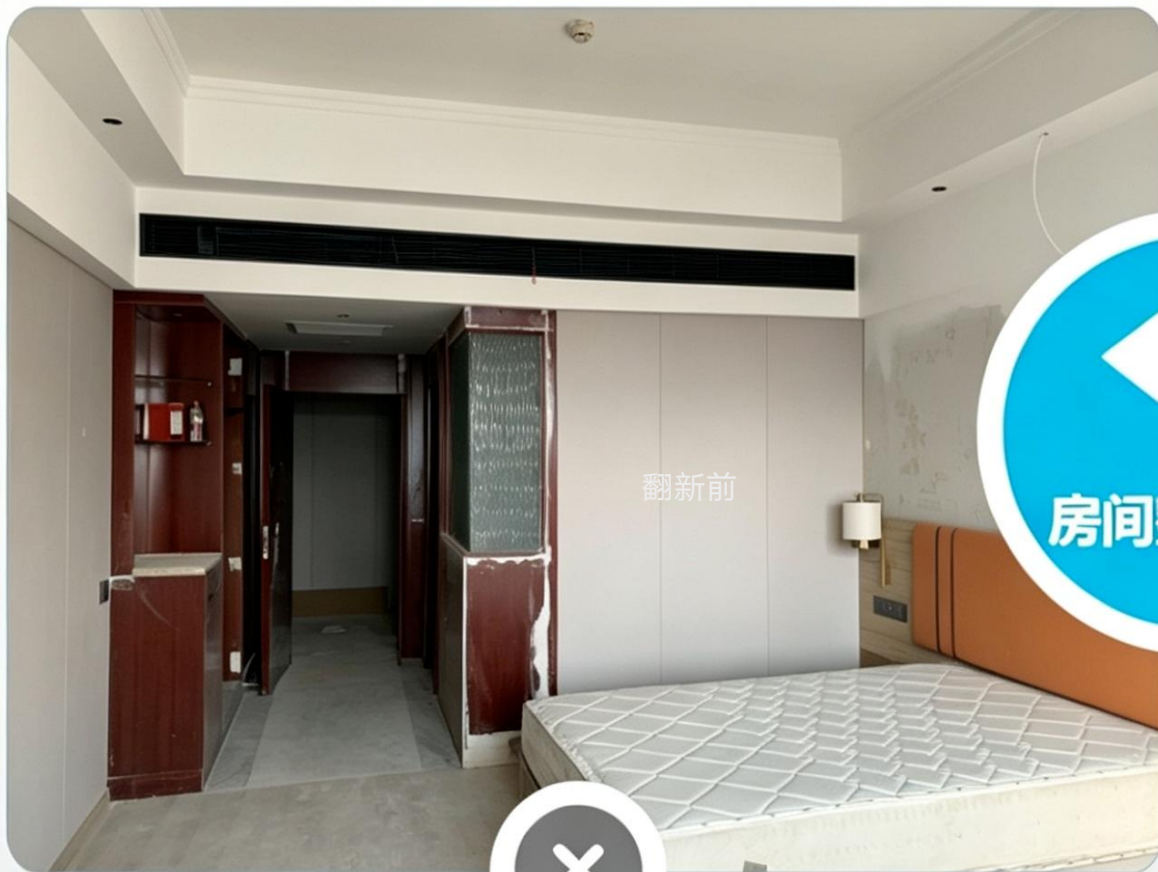


酒店房间贴膜翻新前




酒店房间贴膜翻新后

● 效果展示

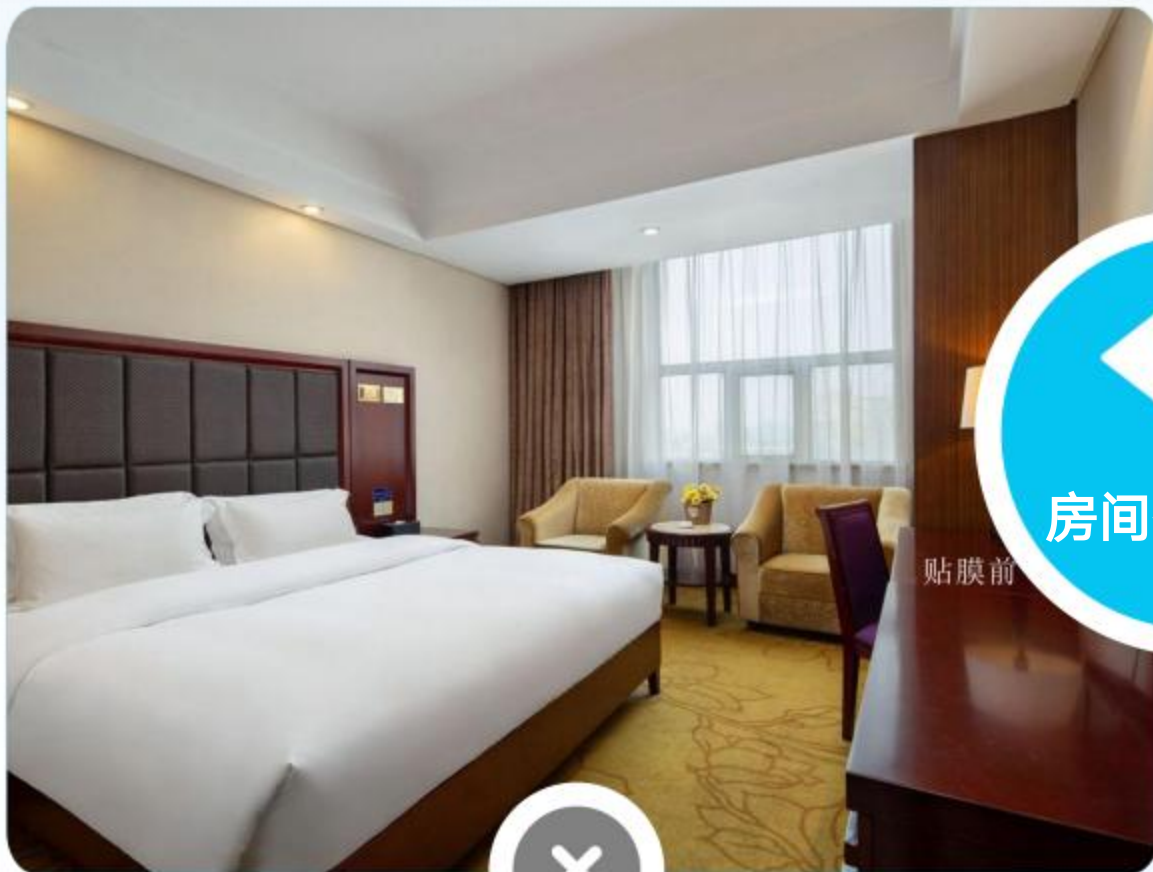


酒店房间贴膜翻新前

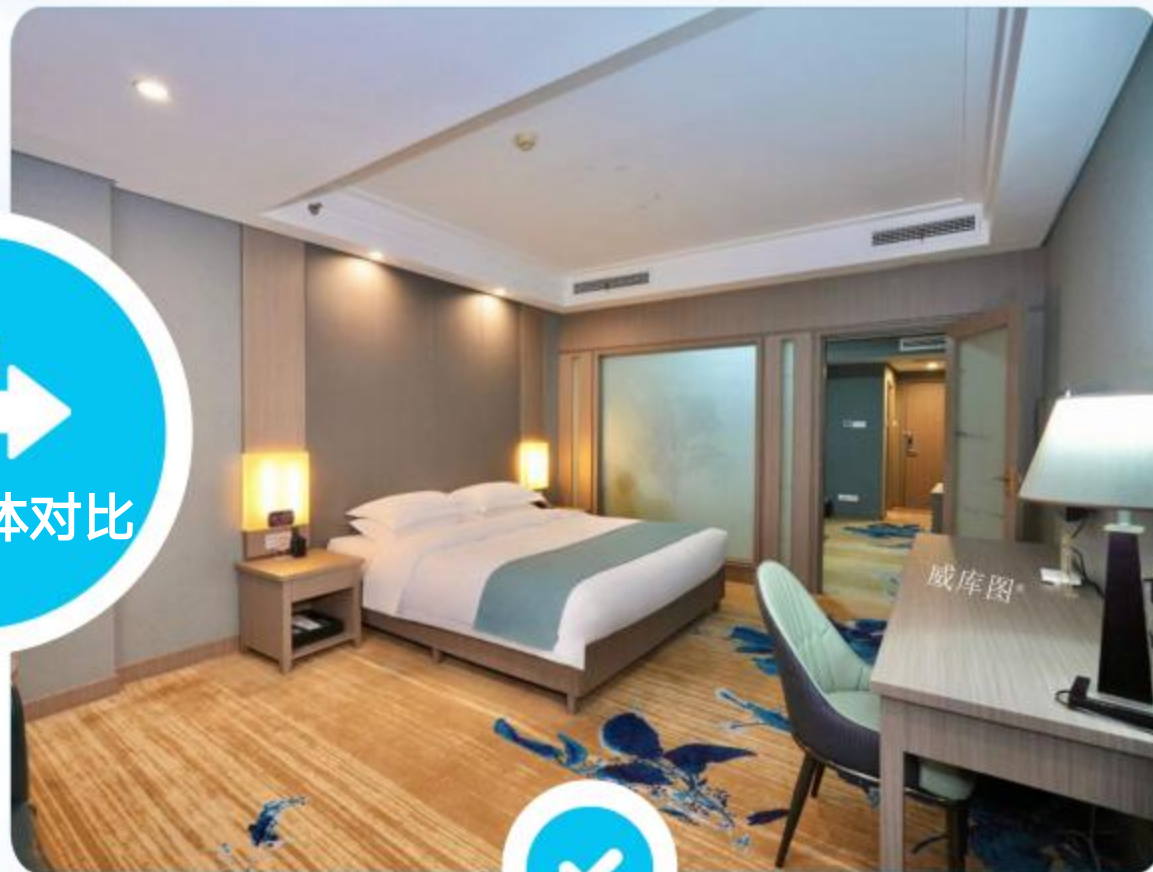

酒店房间贴膜翻新后

● 效果展示

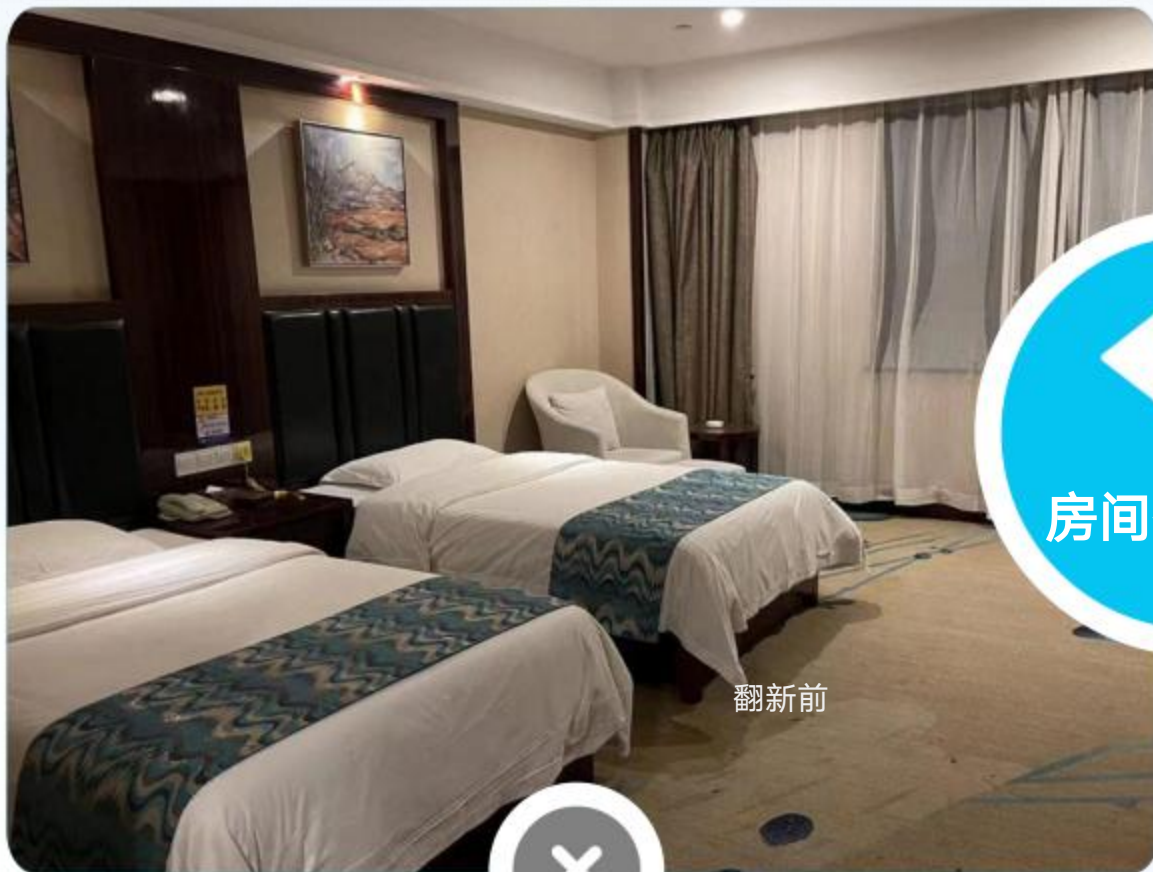


翻新前



酒店房间贴膜翻新前



房间整体对比

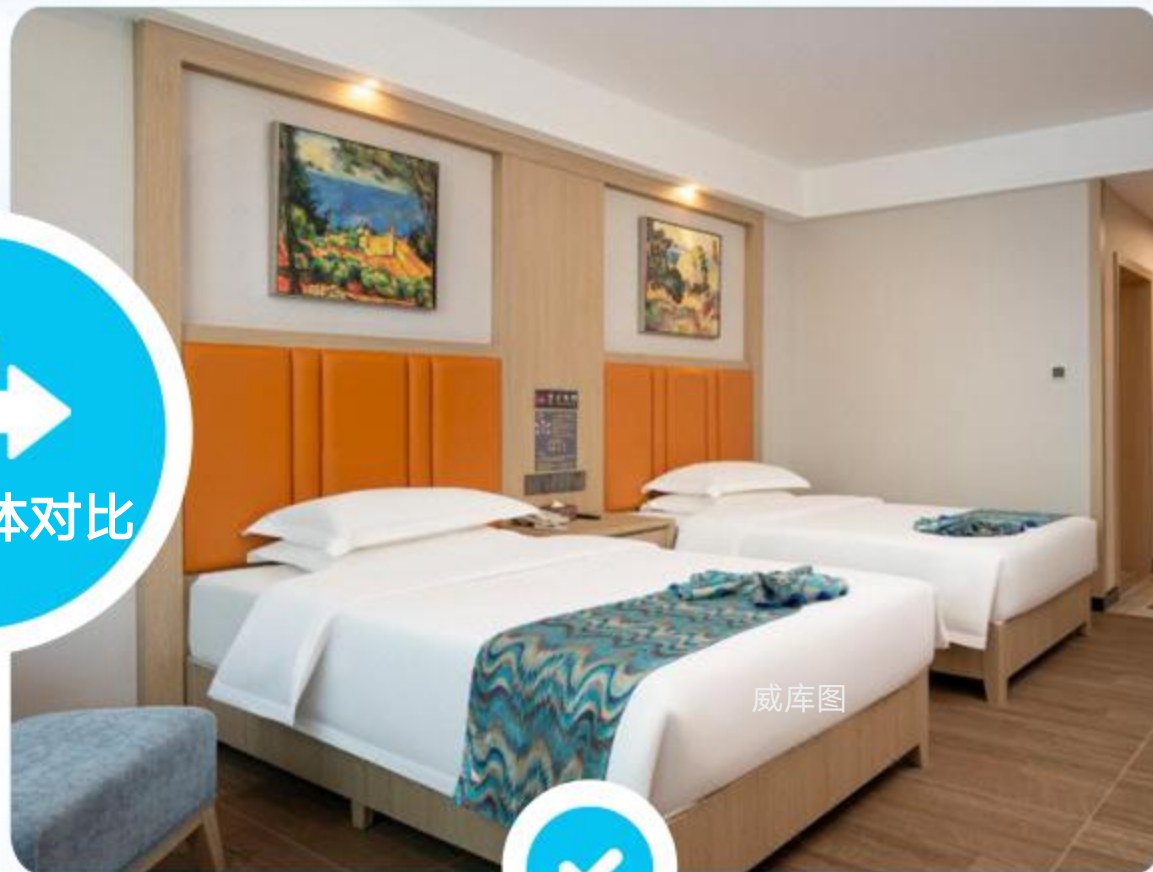


威库图



酒店房间贴膜翻新后

● 效果展示

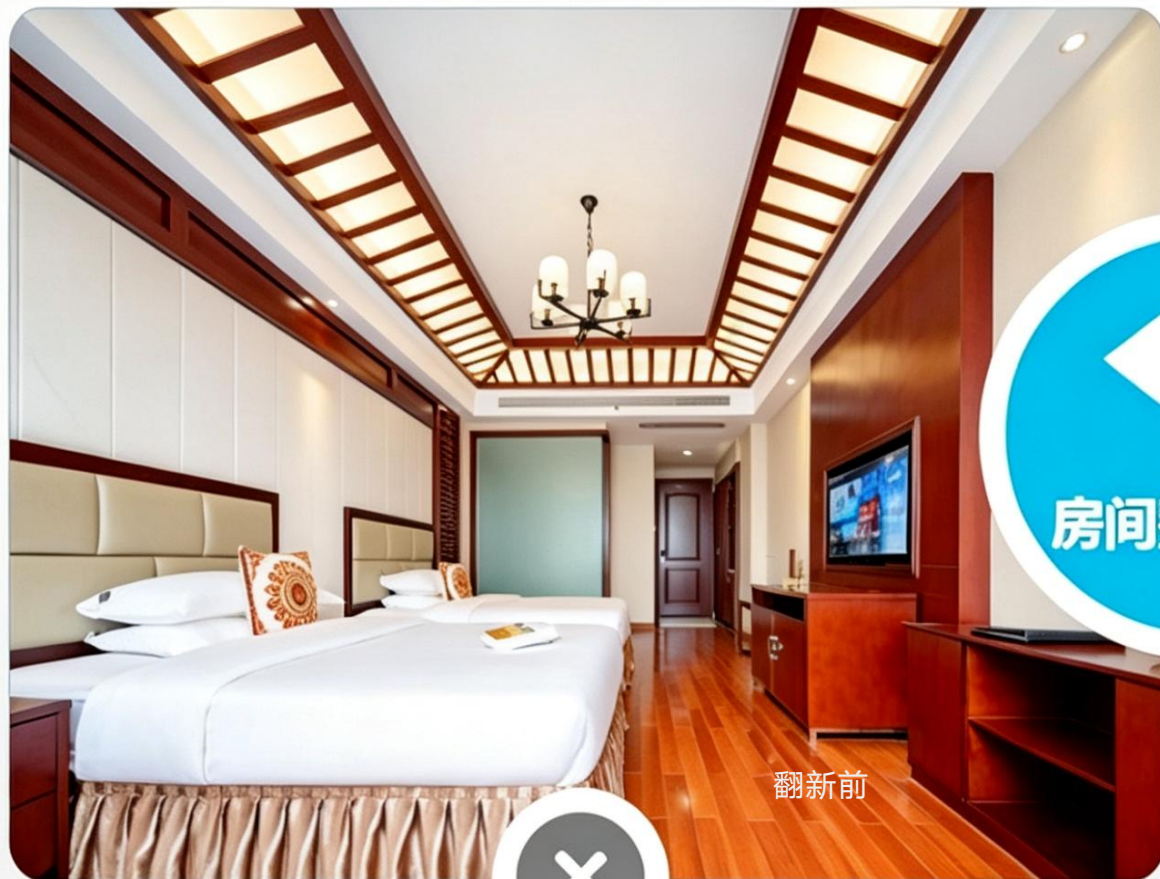


翻新前

酒店房间贴膜翻新前




房间整体对比

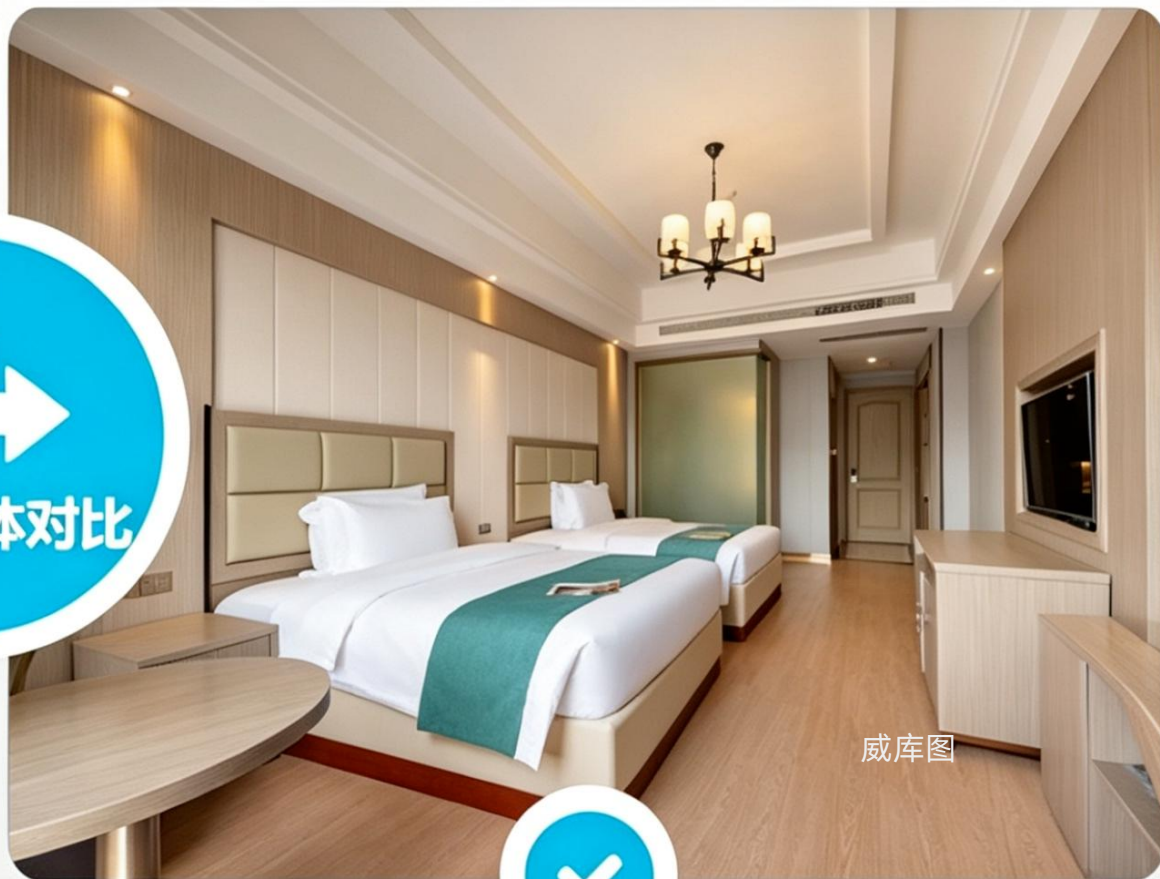

威库图

酒店房间贴膜翻新后


● 效果展示

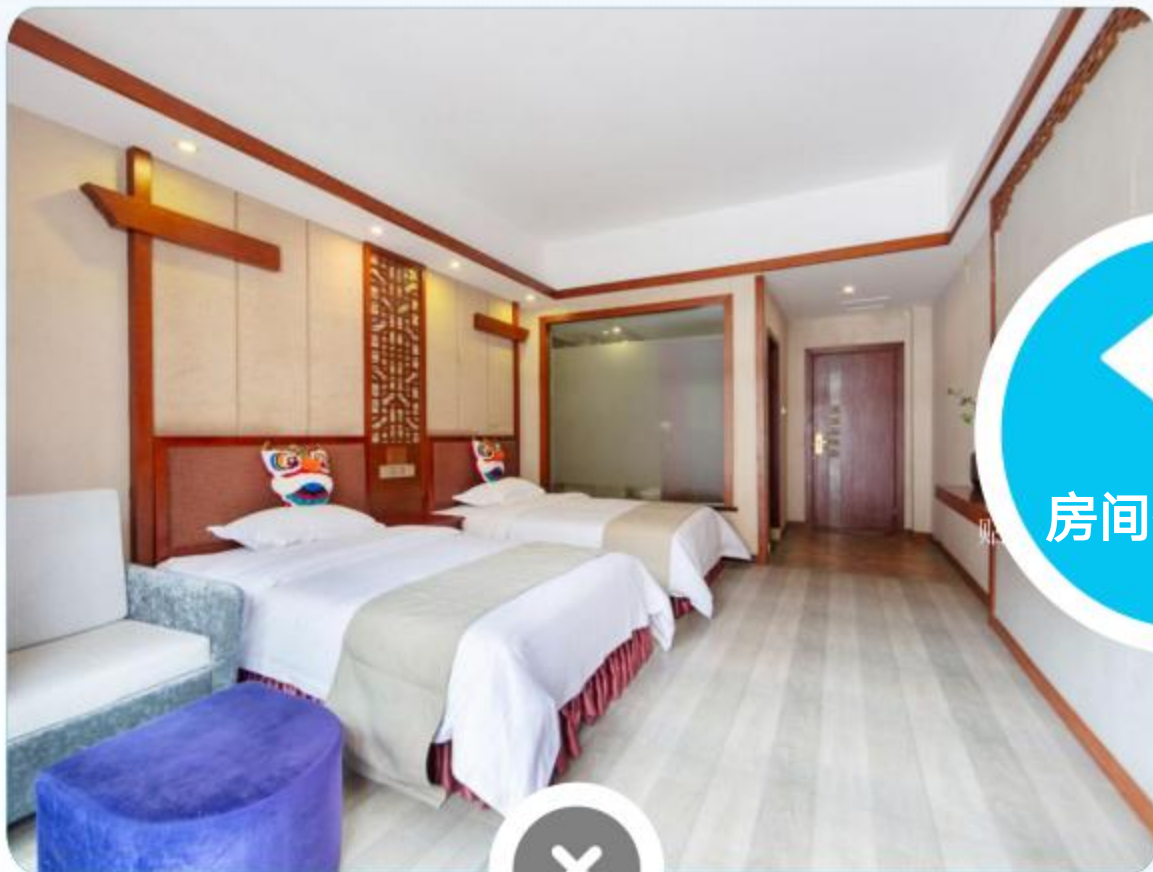

酒店房间贴膜翻新前




房间整体对比

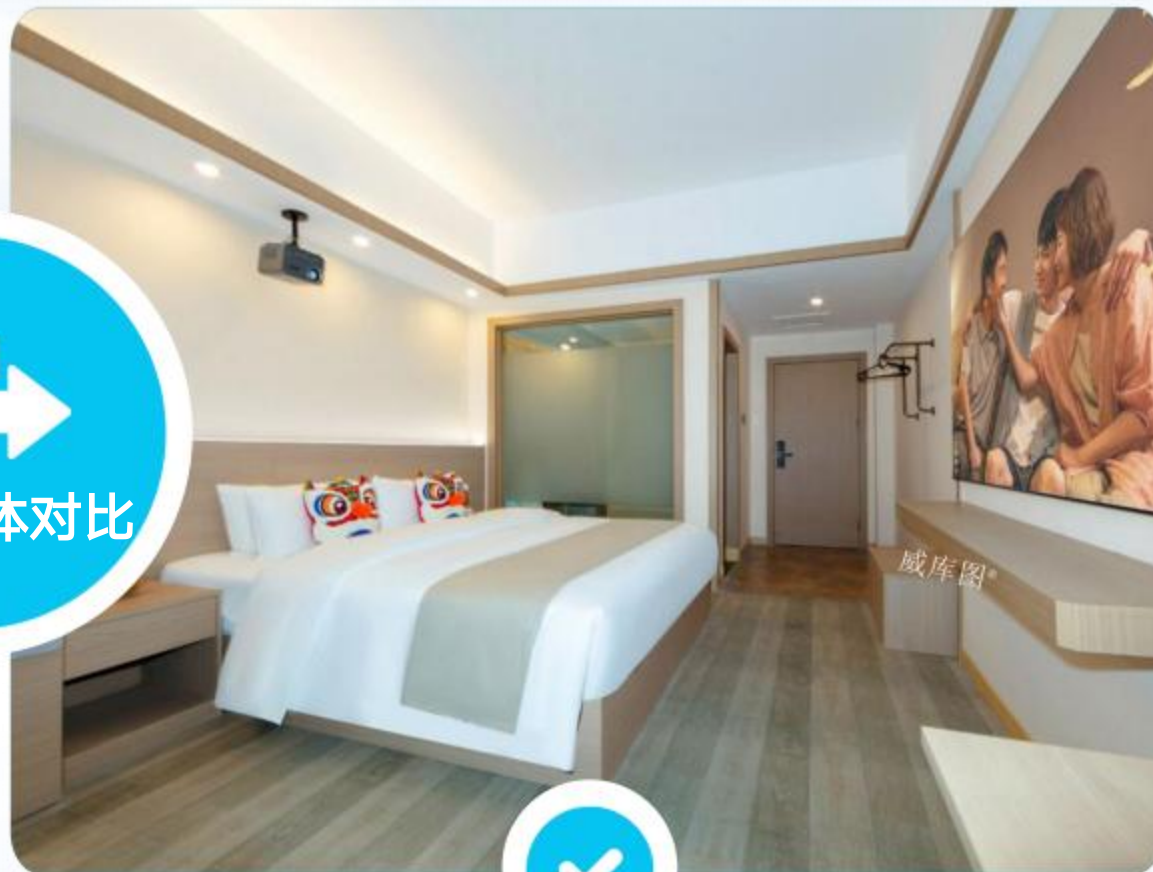

酒店房间贴膜翻新后

● 效果展示

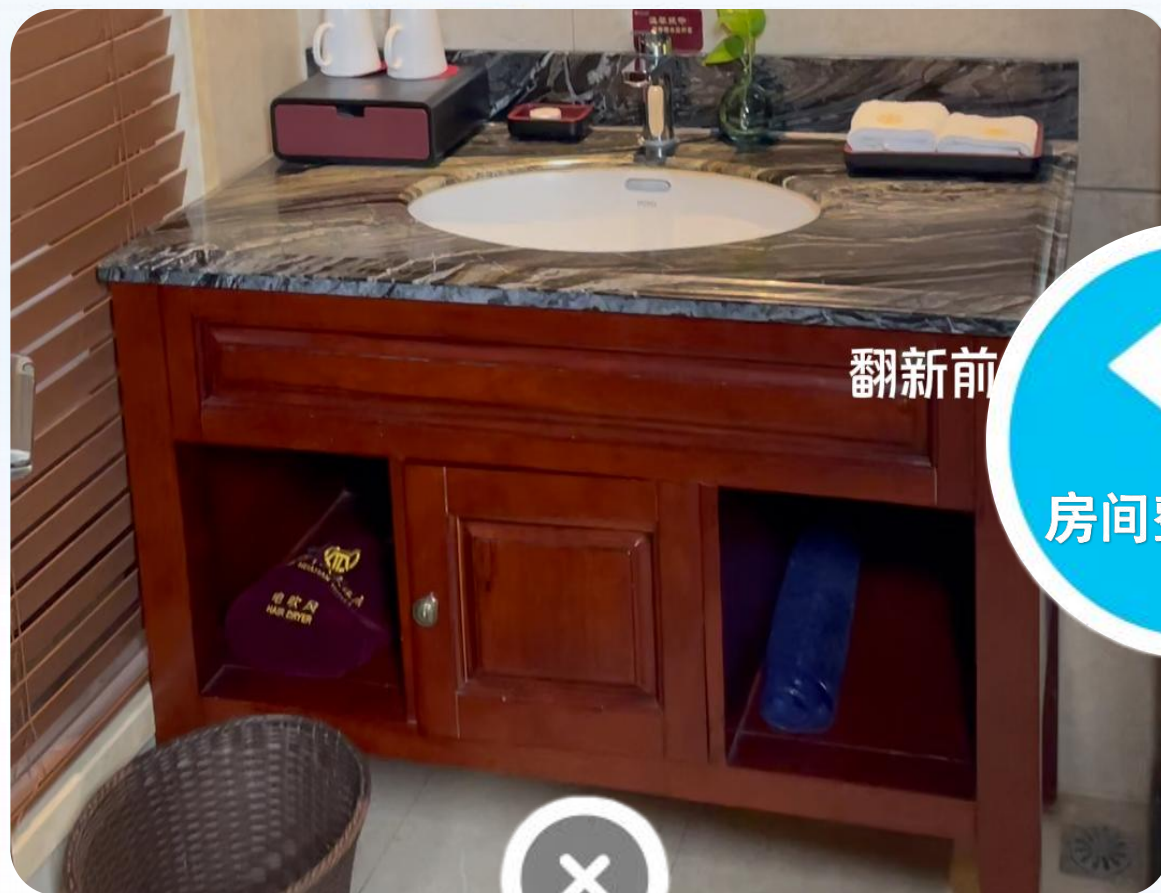

翻新前



房间整体对比




威库图®柔饰贴

酒店浴室贴膜翻新前

酒店浴室贴膜翻新后

● 效果展示

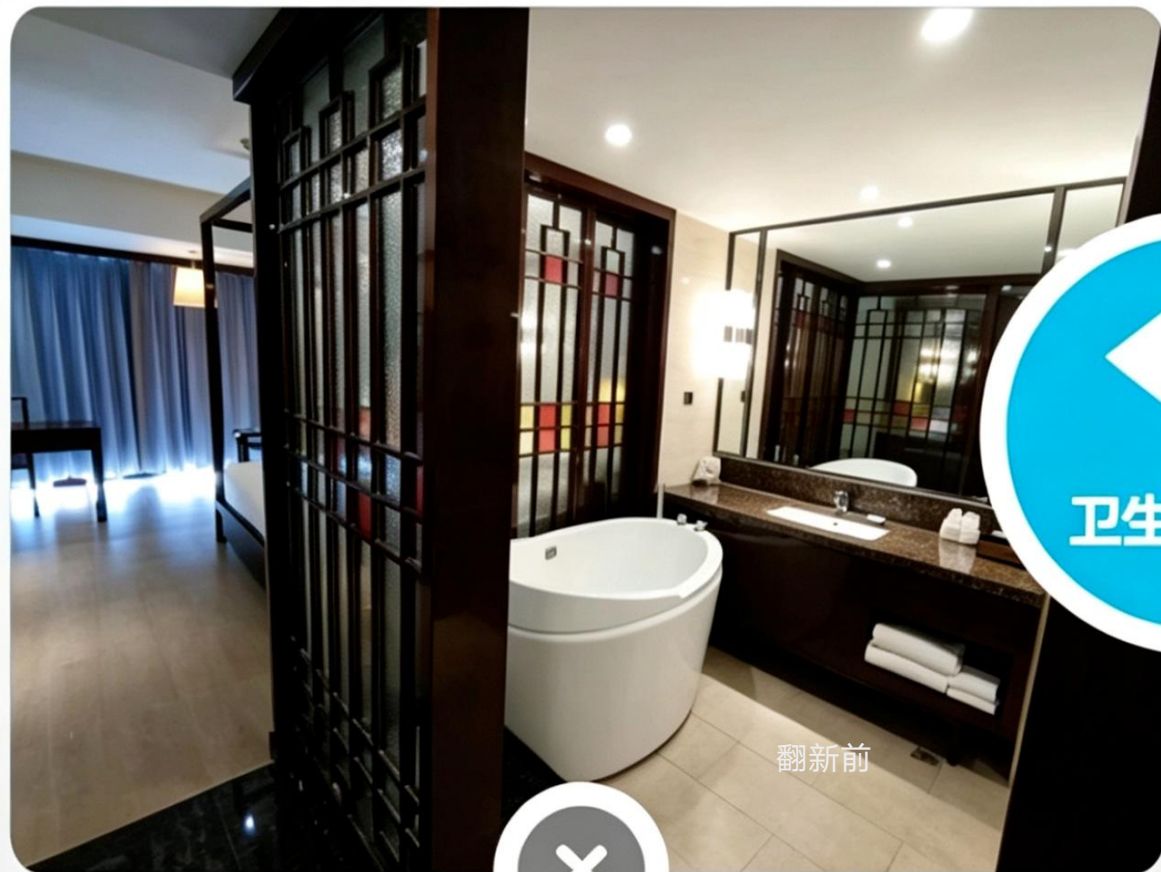

翻新前

酒店浴室贴膜翻新前




卫生间对比



威库图

酒店浴室贴膜翻新后

● 效果展示

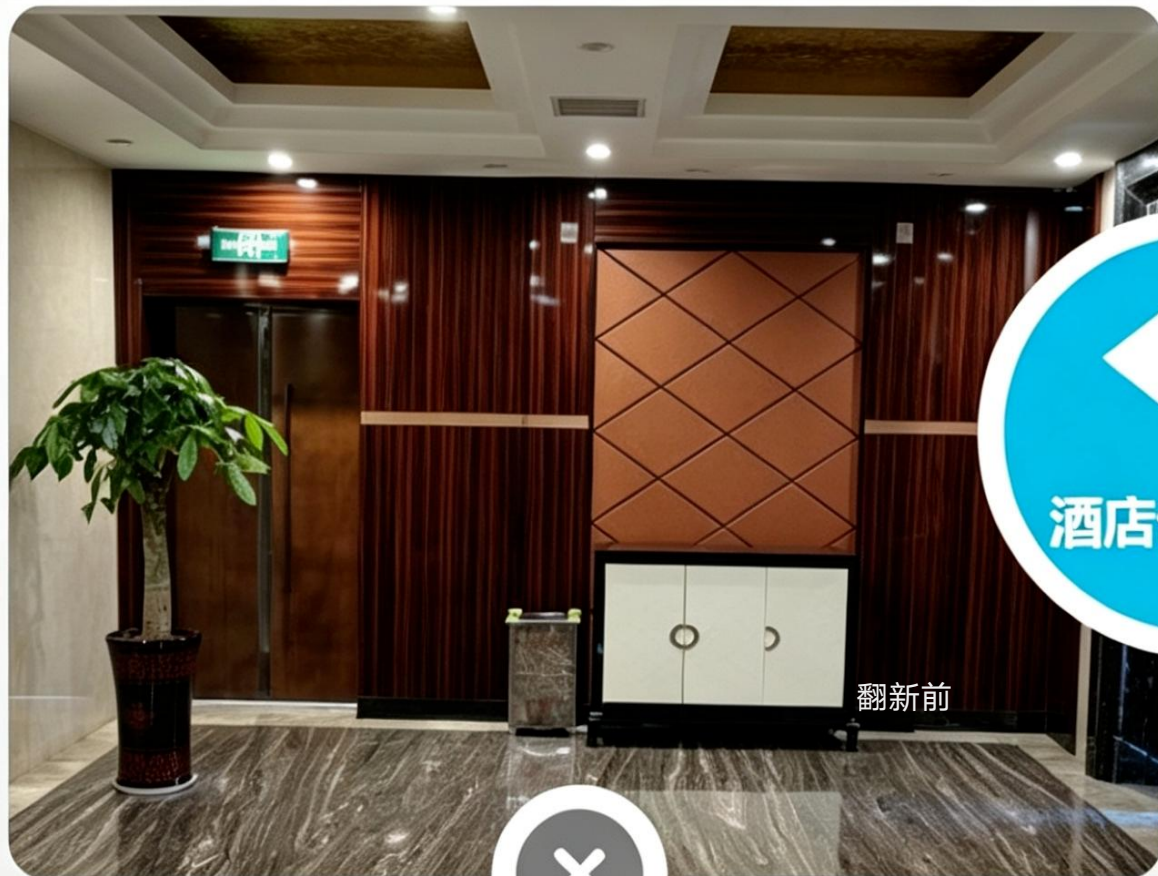

翻新前

公区护墙板贴膜翻新前




酒店公区对比



威库图


公区护墙板贴膜翻新后

● 效果展示

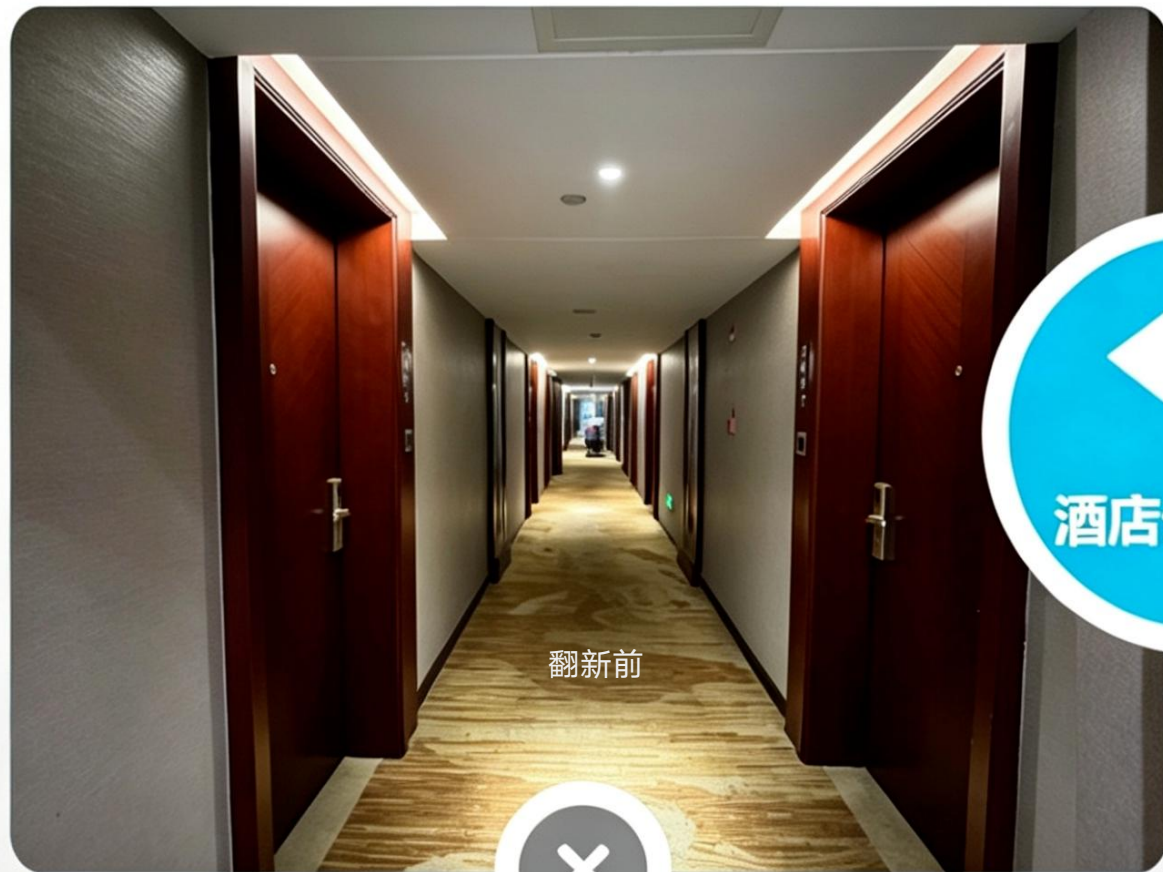

翻新前


公区墙面贴膜翻新前

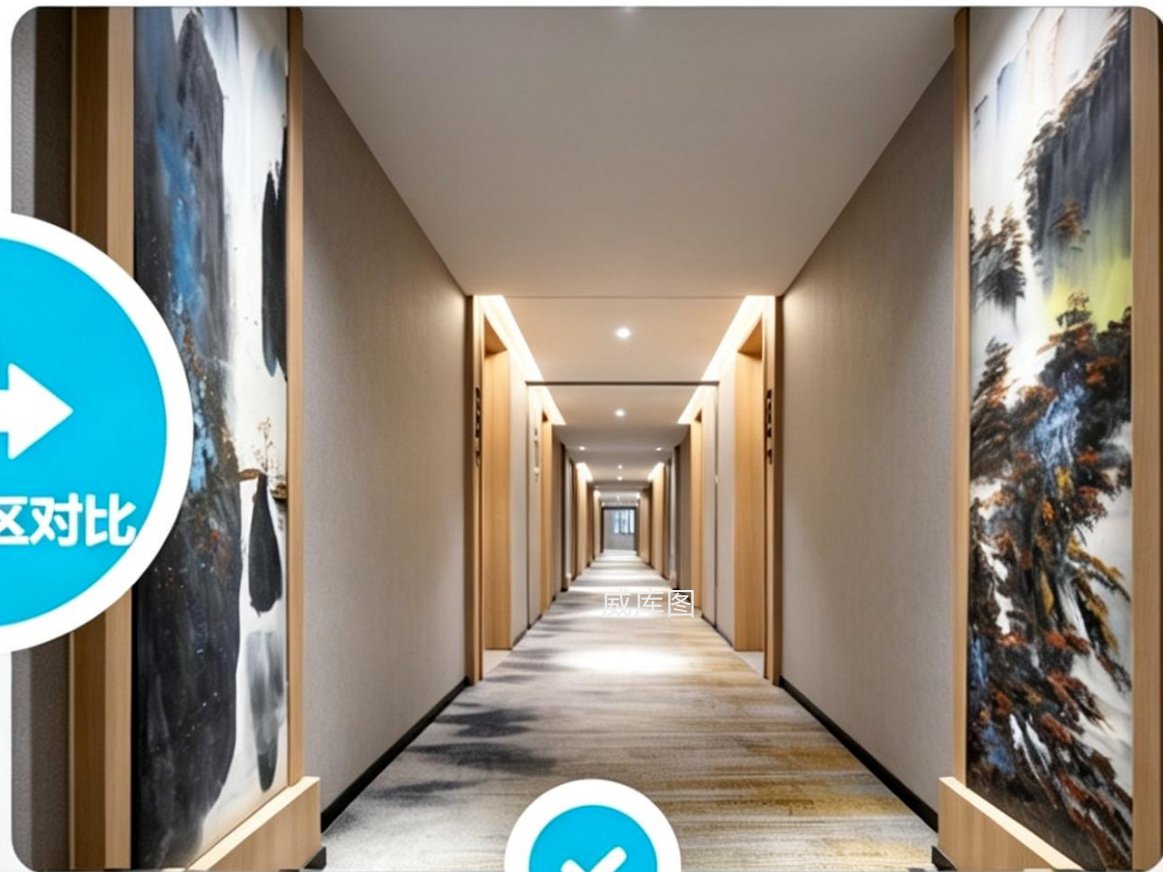

威库图

公区墙面贴膜翻新后

● 效果展示

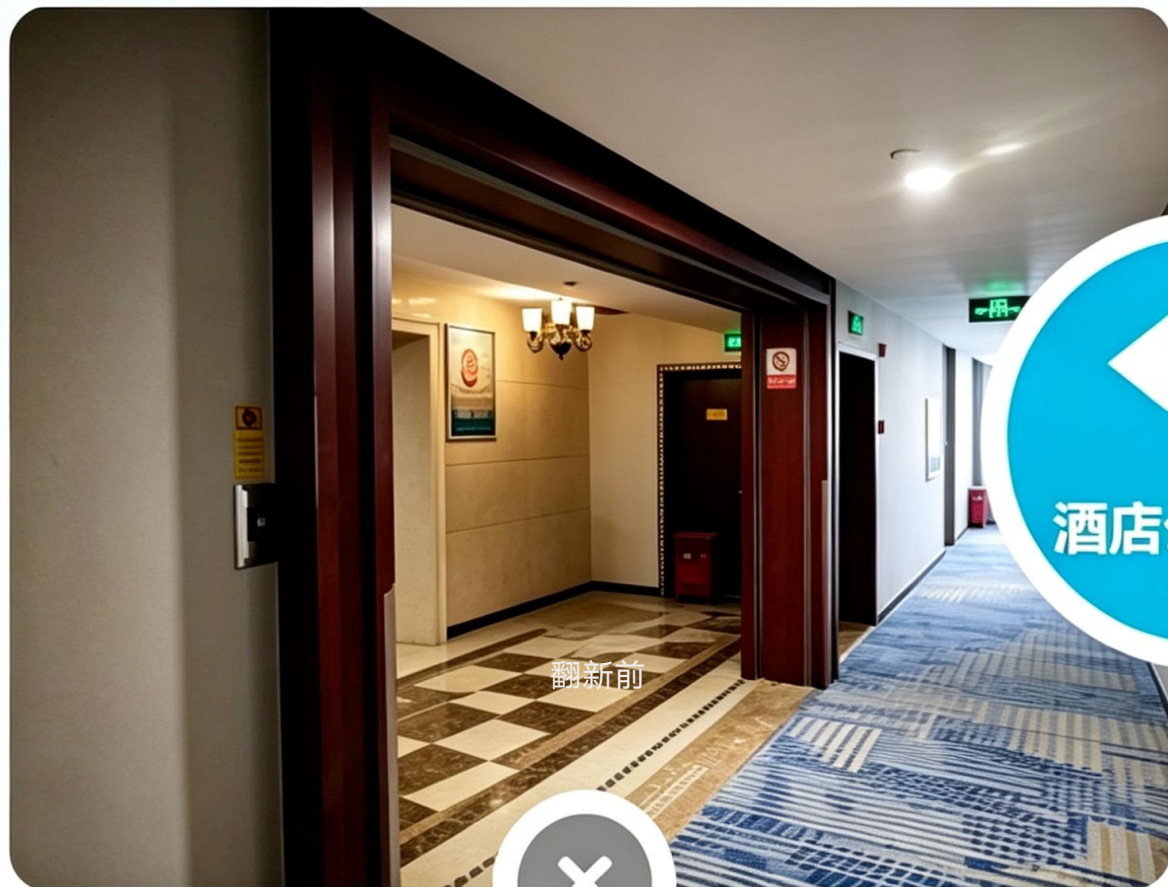

翻新前



公区贴膜翻新前



酒店公区对比




威库图




公区贴膜翻新后

● 效果展示

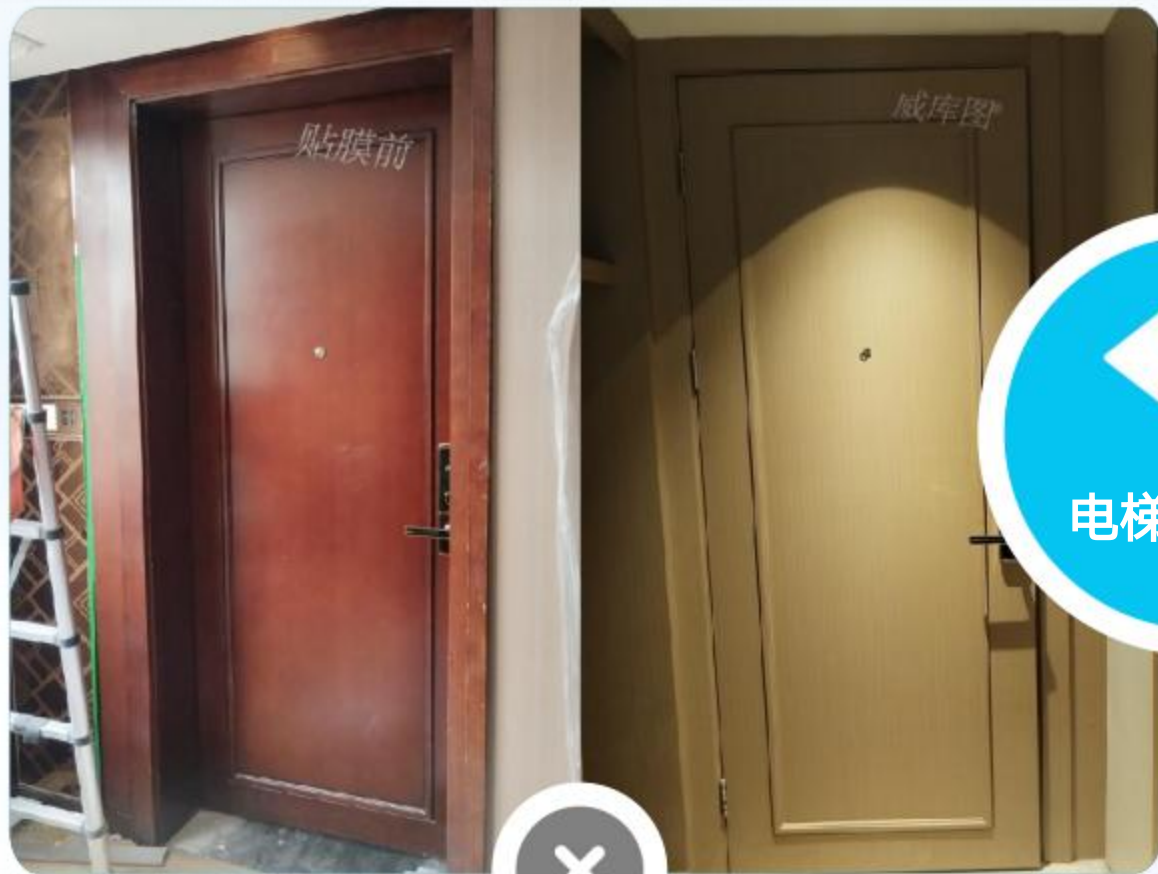

酒店房门贴膜翻新前

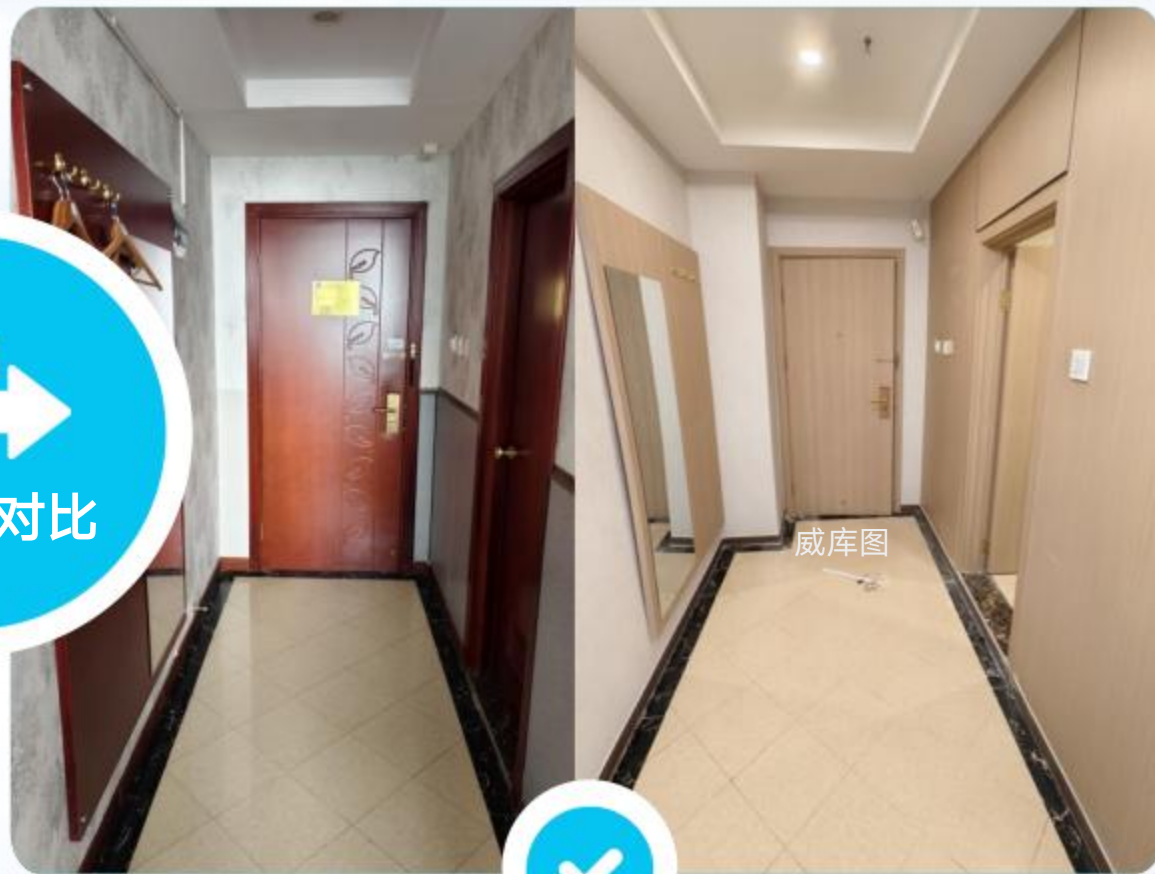

酒店房门贴膜翻新后

● 效果展示




酒店房门贴膜翻新前



酒店房门贴膜翻新后

● 效果展示

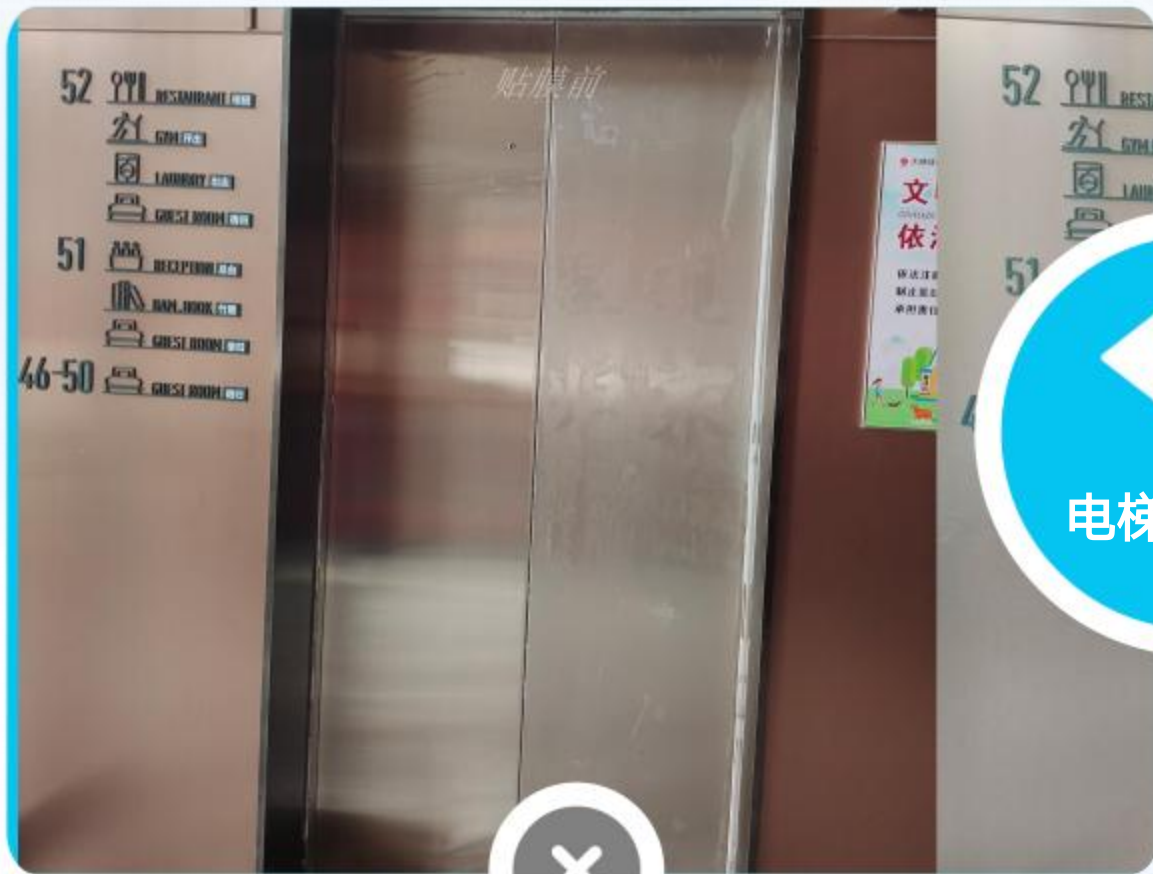


酒店电梯门贴膜翻新前



酒店电梯门贴膜翻新后



● 效果展示

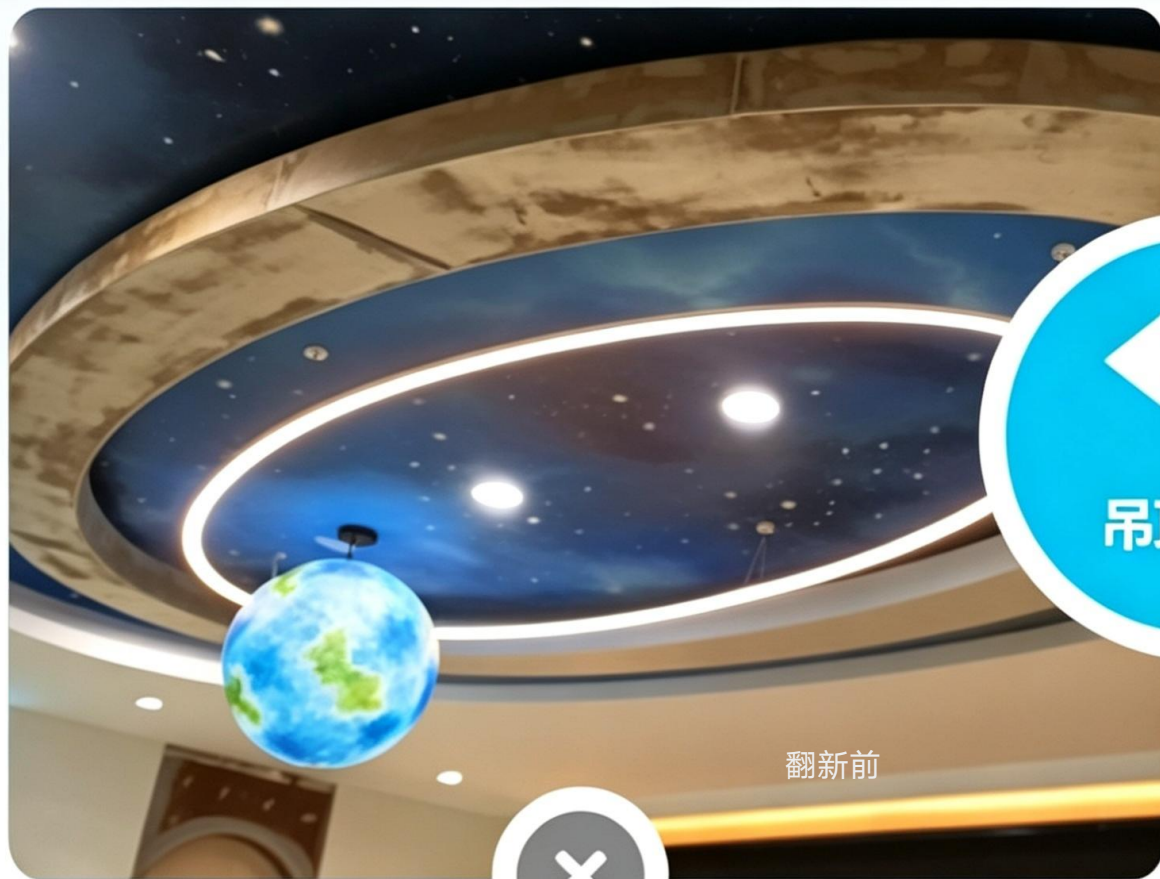

翻新前



吊顶贴膜翻新前



威库图



吊顶贴膜翻新后

● 案例展示



威库图

战略伙伴-慧友集团

与慧友集团深度合作：改造过旗下的欢曼酒店、美宿酒店、悦致酒店、欢致酒店等酒店改造升级项目。

● 案例展示



战略伙伴-延泊集团

与延泊酒店集团合作，主要为旗下全国的延泊酒店提供二次翻新改色升级服务。



威库图


● 案例展示



威岸图

战略伙伴-亚朵集团

与亚朵酒店集团合作，主要为旗下全国的亚朵酒店提供二次翻新改色升级服务。

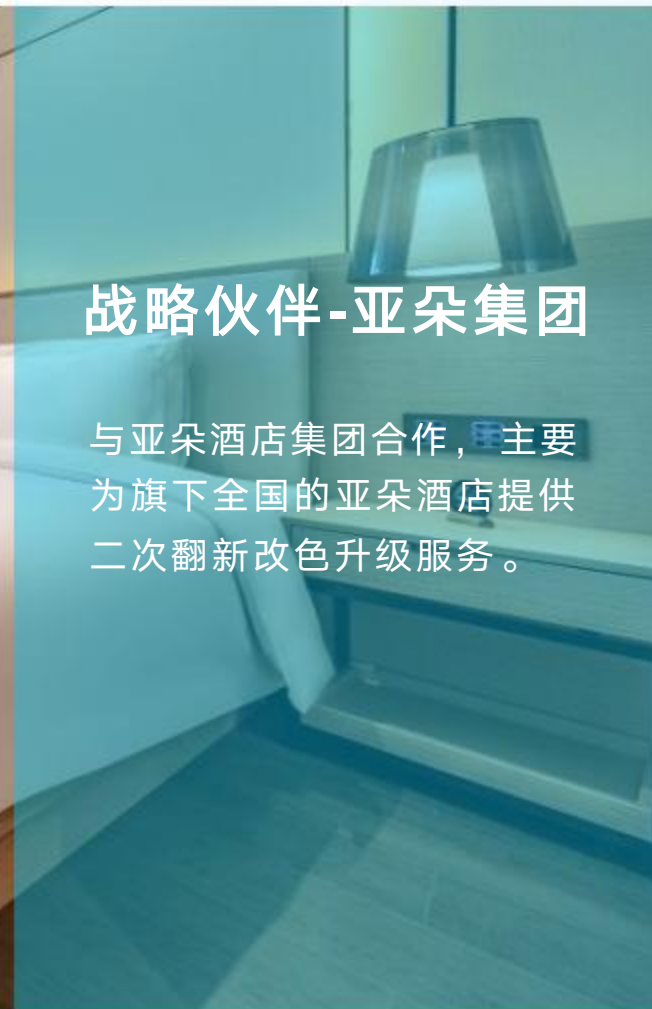

● 案例展示



威库图

战略伙伴-朵兰达集团

与朵兰达酒店集团合作，主要为旗下全国的朵兰达酒店提供二次翻新改色升级服务。



● 案例展示



战略伙伴-莫林集团

与莫林酒店集团合作，主要为旗下全国的莫林酒店提供二次翻新改色升级服务。

威库图

● 案例展示



岳阳国贸大酒店

房间内部：所有木饰面包
括床头柜、书桌、床箱、
衣柜、电视柜、房门。

公区：护墙板、餐厅、会
议室、茶水吧、防火门。

威库图

● 案例展示



威库图

康莱酒店

房间内部：所有木饰面包
括床头柜、床头靠背、书
桌、床箱、衣柜、电视柜、
房门、洗漱柜。

公区：走廊护墙板、防火
门、电梯。

● 案例展示



浩枫温德姆酒店

房间内部：所有木饰面包括床头柜、床头靠背、书桌、床箱、衣柜、电视柜、房门、洗漱柜、浴室门。
公区：走廊护墙板、防火门、电梯。

● 案例展示



威库图

418华天大酒店

房间内部：所有木饰面包
括床头柜、床头靠背、书
桌、床箱、衣柜、电视柜、
房门、洗漱柜、浴室门。
公区：走廊护墙板、防火
门、电梯。



威库图®柔饰贴

● 案例展示



雲熙天都酒店

房间内部：所有木饰面包括床头柜、床头靠背、书桌、床箱、衣柜、电视柜、房门、洗漱柜、浴室门。
公区：走廊护墙板、防火门、电梯。



威库图

● 案例展示



君雅云际酒店

房间内部：所有木饰面包括床头柜、床头靠背、书桌、床箱、衣柜、电视柜、房门、洗漱柜、浴室门。
公区：走廊护墙板、防火门、电梯。

威库图

● 案例展示



威库图

甘肃兰州亚欧商厦

商场门店公区的柱子
门店内部所有的木饰面家具



● 案例展示



广西崇左恒瑞集团

整个集团所有房门、柜子、
书桌等木饰面家具。

威库图

设计界的新材料

酒店工装家装好帮手

湖南宏佳节能科技有限公司